



CATALOGO

2025

WWW.ESTOICOLIFT.COM



VAREVER

ENTRENAMIENTO • INSPECCION • INGENIERIA • MANUFACTURA



American Welding Society



POLITICA DE CALIDAD

ESTOICO LIFT, es una marca registrada de la empresa VAREVER S. DE R.L. DE C.V., una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en la industria del izaje, desarrollado ingeniería para los principales proyectos de México.

Nuestro compromiso es desarrollar productos de la más alta calidad y seguridad con procesos de fabricación estandarizados y buscando la mejora continua, con el propósito ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas en herramientas para el izaje que contribuyan a la disminución de riesgos y accidentes.






BALANCINES / SEPARADORES





Balancín para cargar, controlar piezas y posiciones específicas elevadas, puede usarse con una o dos grúas, el control de giro es mediante un sistema eléctrico 220 v / 440 V.

Cuenta con control inalámbrico de movimientos; disponible en diferentes capacidades.

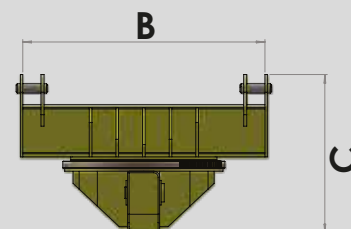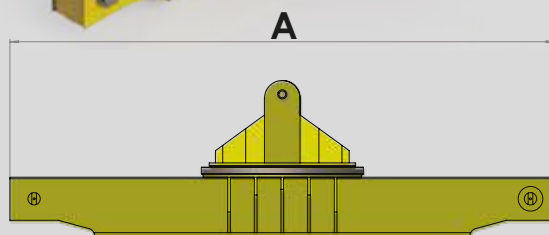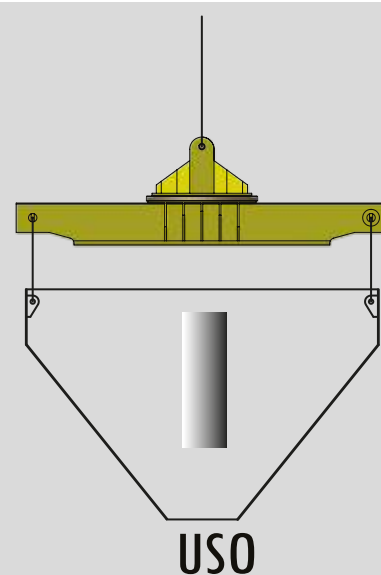

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C
BG-10	10000	3000	1500	1000
BG-20	20000	3000	1500	1100
BG-30	30000	4500	2000	1300
BG-40	40000	4500	2000	1500

CARACTERÍSTICAS

Este balancín está diseñado para posicionar piezas que requieren de precisión al instalarse, o donde dos grúas no pueden manipular la carga.

Norma de referencia: ASME B30.20, BTH-1

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balancín giratorio
Mod: BG-



Separador rectangular diseñado para levantamiento de cargas de diferentes tamaños, especialmente largos como contenedores, vagones de tren.

Es fácil de transportar y armar, ahorra espacio para su transporte.

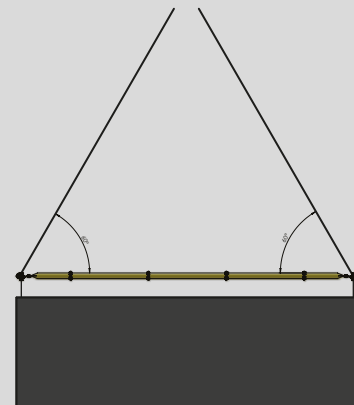


TABLA DE CARGA

(LONGITUD EN MM)

B \ A				
	4000	6000	12000	13000
2600	35 t.			
2600		30t.		
2600			25t.	
2600				20 t.

CARACTERÍSTICAS

Dependiendo de la longitud, cambia la capacidad puede modularse de 4m - 13 m

Norma de referencia: ASME B30.20, BTH-1

OPCIONES



- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Separador rectangular
modular Mod: 20-VGR



Balancín diseñado para pesos medianos; su estructura esta diseñada a base de perfil tubular el cual protege los accesorios de izaje de cortaduras, maltratos, además de no usar grilletes y otros accesorios sobres su estructura, puede usarse para levantar turbinas, motores, generadores etc.

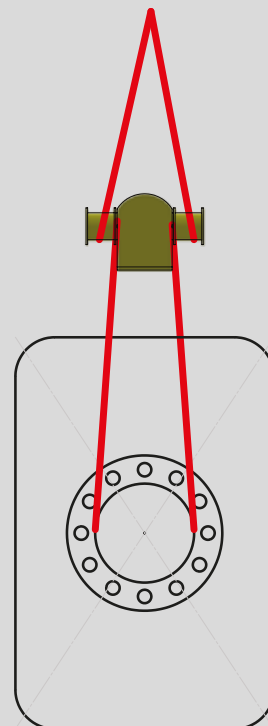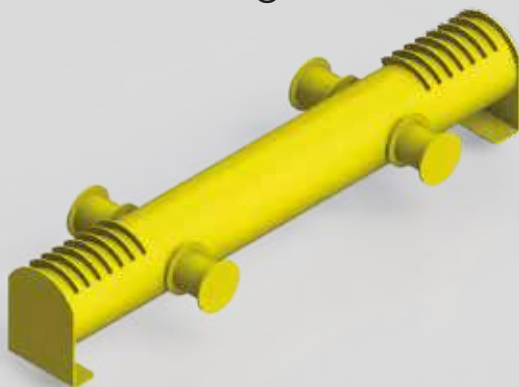

USO

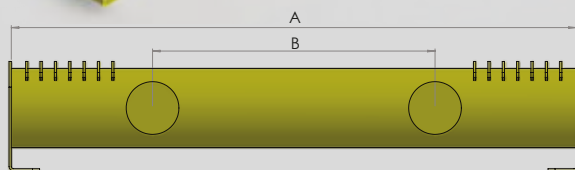

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD TON.	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C
BT4/2-35-4	35	4000	2000	1190
BT4/2-40-6	40	6000	3000	1400
BT4/2-60-4	60	4000	2000	1400

CARACTERÍSTICAS

La estabilidad de este modelo de balancín es excelente cuenta con cuatro puntos de izaje superiores, además que puede nivelar a una carga ligeramente desplazada de su centro de gravedad porque esta conformado con diferentes puntos de apoyo para las cargas. Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balancín tubular
Mod: BT4/2


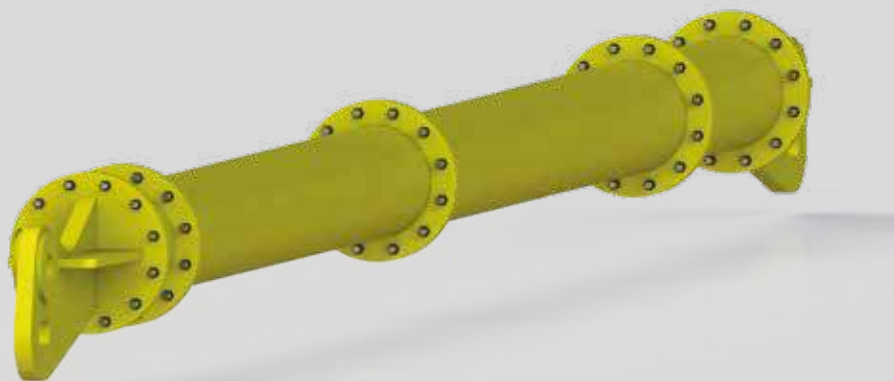


TABLA DE CARGA

Separacion (Mtrs)	WLL (Toneladas)		Long. Eslinga Aproximada		Modulos					
	60 °	90 °	60 °	90 °	0.3m	0.5m	1.0m	1.5m	3.0m	4.0m
2.0	120	98	2.0	1.4	1					
2.5	120	98	2.5	1.8		1				
3.0	120	98	3.0	2.1	1		1			
3.5	120	98	3.5	2.5	1	1	1			
4.0	120	98	4.0	2.8	1	1		1		
4.5	120	98	4.5	3.2	1		1	1		
5.0	120	98	5.0	3.5	1				1	
5.5	120	98	5.5	3.9	1	1			1	
6.0	120	98	6.0	4.2	1					1
6.5	120	98	6.5	4.6	1	1				1
7.0	120	98	7.0	4.9	1		1			1
7.5	120	98	7.5	5.3	1	1	1			1
8.0	120	98	8.0	5.7	1	1		1		1
8.5	120	92	8.5	6.0	1		1	1		1
9.0	120	92	9.0	6.4	1				1	1
9.5	120	84	9.5	6.7	1	1			1	1
10.0	120	84	10.0	7.1	1					2
10.5	120	75	10.5	7.4	1	1				2
11.0	120	75	11.0	7.8	1		1			2
11.5	120	68	11.5	8.1	1	1	1			2
12.0	120	68	12.0	8.5	1	1		1		2
12.5	105	61	12.5	8.8	1		1	1		2
13.0	105	61	13.0	9.2	1	1	1	1		2
13.5	95	54	13.5	9.5	1	1			1	2
14.0	95	54	14.0	9.9	1		1		1	2
14.5	85	49	14.5	10.3	1			1	1	2
15.0	85	49	15.0	10.6	1	1		1	1	2
15.5	75	44	15.5	11.0	1		1	1	1	2
16.0	75	44	16.0	11.3		1	1	1	1	2

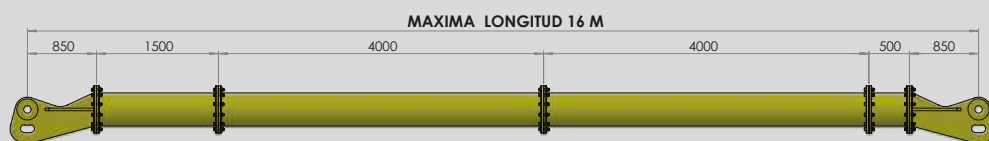

CARACTERÍSTICAS

Este modelo de balancín esta diseñado para levantar grandes pesos en espacios reducidos.

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha tecnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en norma ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Separador modular
Mod: SM-2-16



Separador en "X" Diseñado para levantar peso de donde se requieren izar cuatro puntos de manera estable, el punto de izaje se ajusta $\pm 10^\circ$ y la carga puede variar 30° para cada lado, permitiendo levantar cargas con diferentes dimensiones.

Disponible en multiples capacidades y dimensiones.

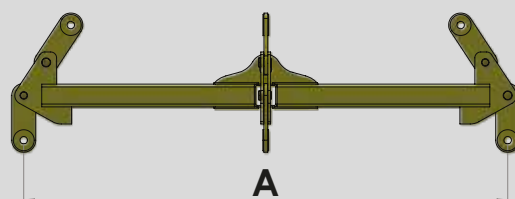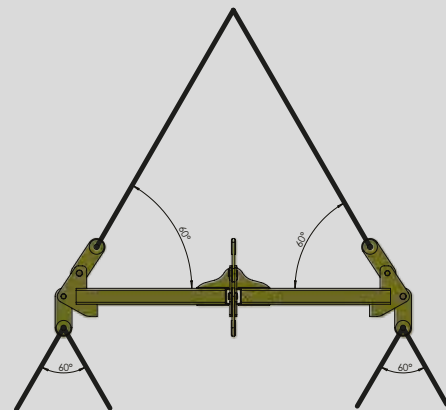

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A
SBX-3000	3000	2000
SBX-3000A	3000	2500
SBX-5000	5000	3000
SBX-10000	10000	3000
SBX-15000	15000	3000

CARACTERÍSTICAS

Este separador se emplea principalmete para el montaje de cuerpos cilíndricos, cúbicos, donde se requiere estabilidad al levantar la estructura, evita deformaciones y asegura mejor los equipos.

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales







Separador en "X"
Mod: SBX-



Balancín de izaje con eslingas

Mod: LNL-

Balancín de izaje con eslingas sirve para levantar cuerpos de larga dimensión, gracias a los cuatro o más puntos de elevación, útil para espacios reducidos de altura.

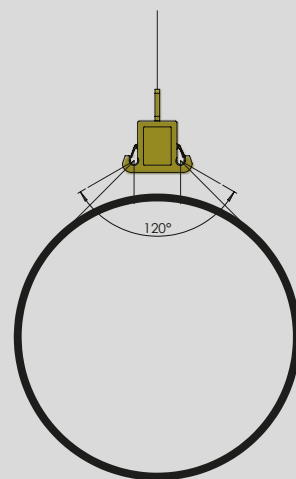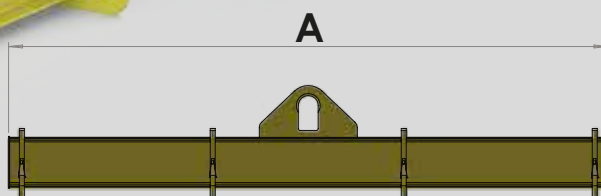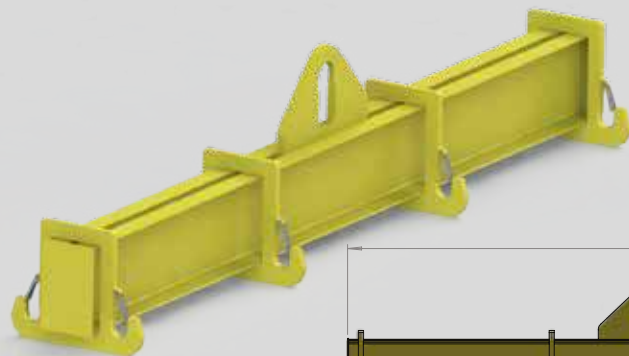

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A
LNL-2M-1	1000	2000
LNL-2M-2	2000	2000
LNL-3M-5	5000	3000
LNL-3M-7.5	7500	3000
LNL-4M-5	5000	4000
LNL-4M-7.5	7500	4000
LNL-5M-3	3000	5000
LNL-5M-5	5000	5000
LNL-5M-6	6000	6000

CARACTERÍSTICAS

Este modelo de balancín cuenta con diferentes puntos de elevación, los cuales se usan dependiendo el largo de la carga a elevar, evita la flexión en la carga y la mantiene segura. Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %




OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





La viga separadora, funciona con orejas de izaje desmontables, las cuales pueden colocarse en diferentes posiciones y distancias con el fin de lograr una extensión mas amplia o reducirla, manteniendo la capacidad de equipos.

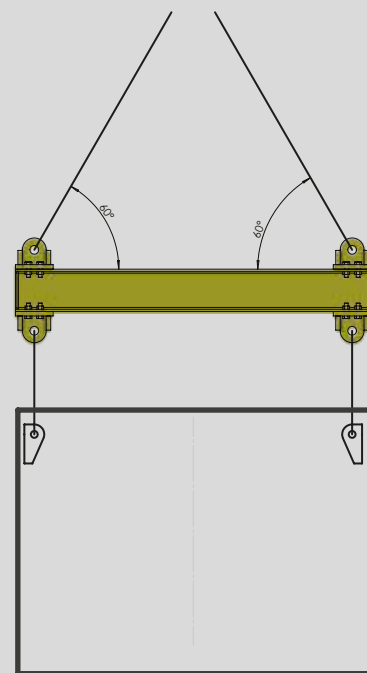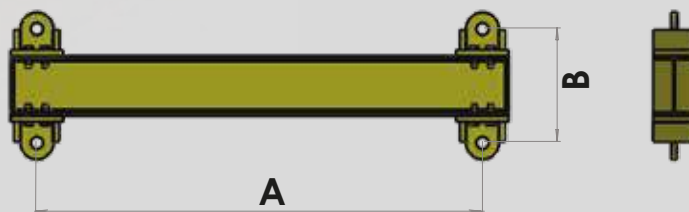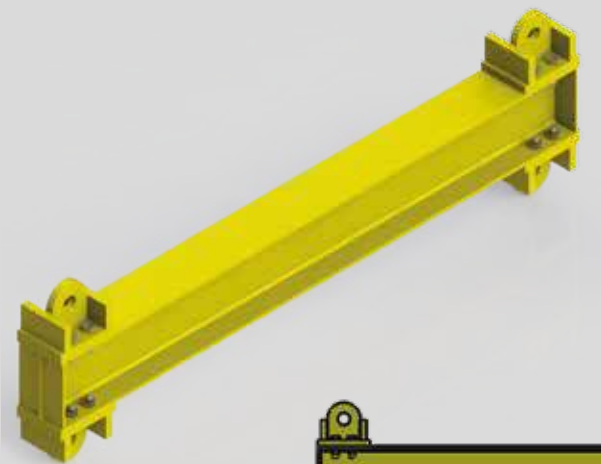

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B
VST-3M-5	5000	3000	350
VST-3M-10	10000	3000	450
VST-3M-25	25000	3000	500
VST-3M-30	30000	3000	550
VST-3M-40	40000	3000	600

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales

CARACTERÍSTICAS

Esta viga separadora contiene cuatro orejas desmontables capaces de acoplarse a diferentes dimensiones dentro de la viga así como cambiar de viga.(se suministra aparte la segunda viga)

Contiene:




- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %



Viga separadora ajustable
Mod: SBX-



Balancín de alta resistencia, montado sobre una viga, dos orejas superiores y perno de anclaje, contiene tres puntos de carga en ambos extremos ideal para

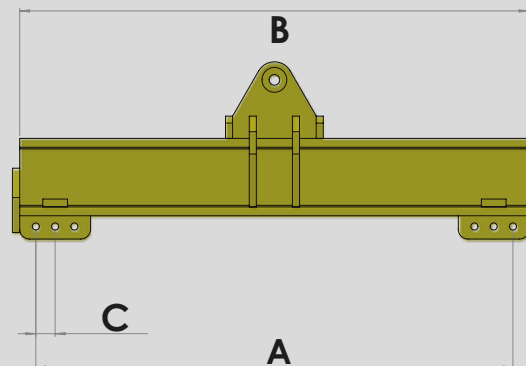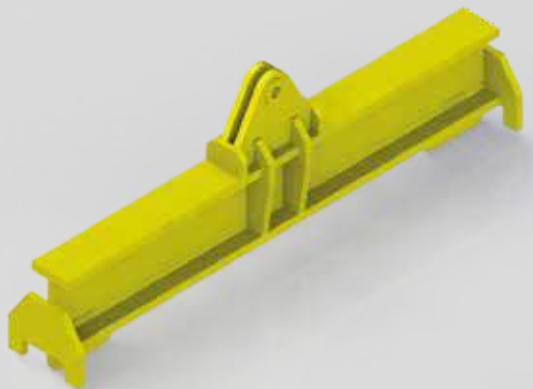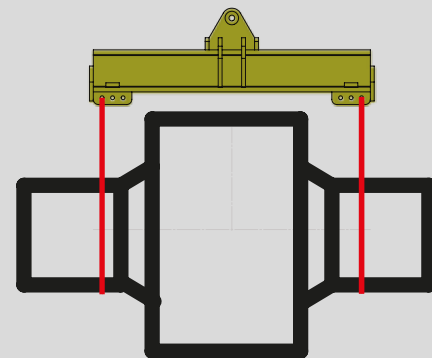

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD TON.	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C
BVRE-50-3	50	2695	3000	152
BVRE-50-6	50	5695	6000	152
BVRE-60-3	60	2695	2400	160
BVRE-60-6	60	5695	2400	160
BVRV-80-3	80	2695	2400	180

Lorem ipsu

DIMENSIONES

Este balancín esta diseñado para levantar grandes pesos en espacios reducidos.

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balancín de carga estandard
Mod: BRRE-


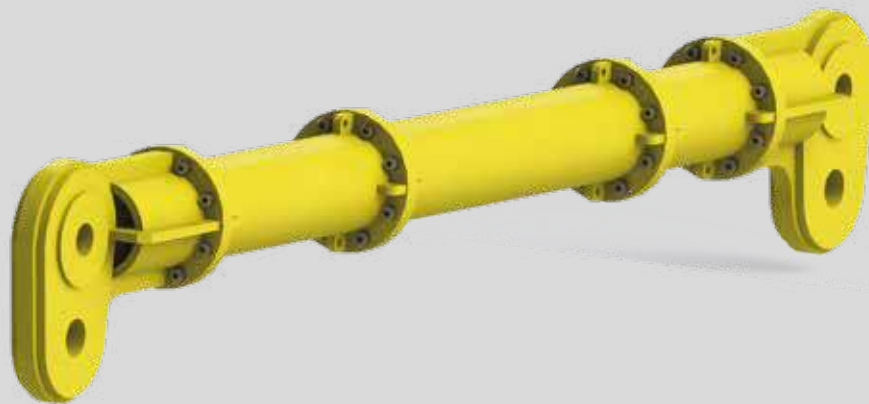


TABLA DE CARGA

Separacion (Mtrs)	WLL (Toneladas)	Modulos		
		0.896m	1.5m	2.1m
2.5	350	1		
3.1	350		1	
3.7	350			1
4.0	315	1	1	
4.6	315	1		1
5.2	280		1	1
6.1	280	1	1	1

DIMENSIONES

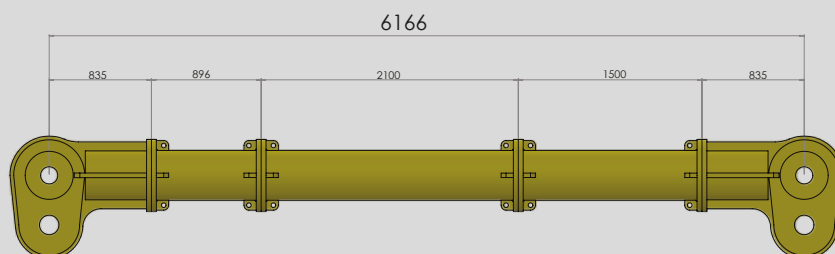

CARACTERÍSTICAS

Este modelo de balancín esta diseñado para levantar grandes pesos

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES



- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Separador Modular
Mod:SM-350



Balancín y barra separadora montada sobre viga, puede ajustar centros de gravedad y nivelar cargas asimétricas, además de ajustarse para cargar diferentes tamaños de carga.

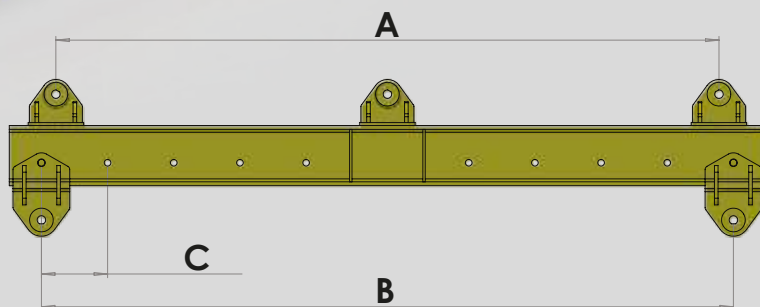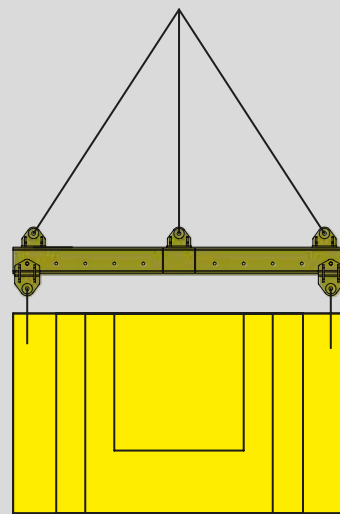

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C
VMBS-3000	3000	2600	2800	350
VMBS-4000	4000	2600	2800	350
VMBS-5000	5000	2600	2800	350
VMBS-6000	6000	2600	2800	400

CARACTERÍSTICAS

Este balancín está diseñado para levantar grandes pesos en espacios reducidos.

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES




- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Viga separadora Ajustable
Mod: VMBS-



Balancín para cargas donde se requiere un claro corto.

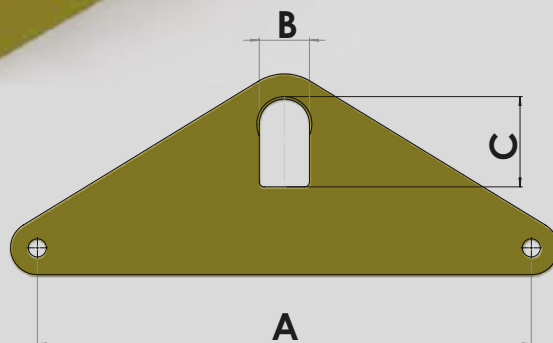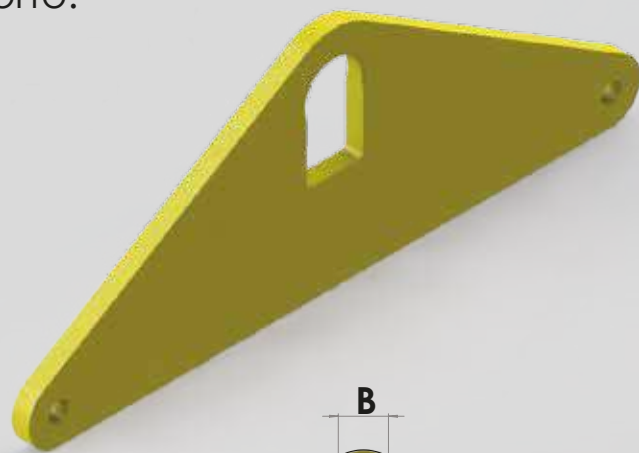

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C	DIMENSIÓN (mm) C
BIC-.5-1	500	1000	50	100	12.7
BIC-1-1	1000	1000	75	125	16
BIC-3-1	3000	1000	75	125	19
BIC-5-1	5000	1000	90	150	19
BIC-10-1	10000	1000	100	170	22
BIC-20-1	20000	1000	125	180	38

CARACTERÍSTICAS

Este balancín esta diseñado para levantar piezas donde el espacio es bastante reducido.

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales




Balancín con claro corto
Mod:BIC-



Puede usarse como balancín, separador se ajusta a diferentes tamaños de piezas y pesos además de los ángulos de inclinación de eslingas, de gran versatilidad.



A

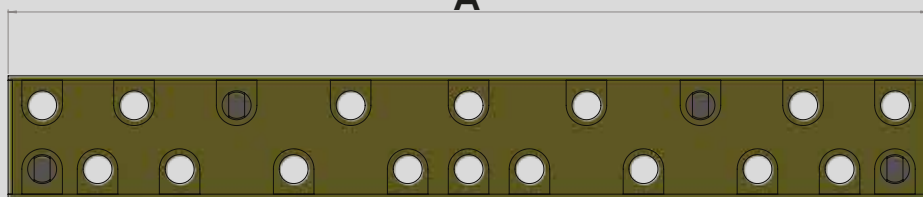

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD TON.	DIMENSIÓN (mm) A
BT4/2-35-4	35	4000
BT4/2-40-6	40	6000
BT4/2-60-4	60	4000

CARACTERÍSTICAS

Este modelo de balancín está diseñado para levantar grandes pesos en espacios reducidos.

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales






Balancín con dimensiones
Ajustables



Diseñado como balancín y como barra separadora, puede usarse de varios puntos de anclaje para nivelar de forma correcta la carga, ideal para alturas reducidas y espacios de maniobra pequeños.

Disponible en múltiples capacidades y dimensiones

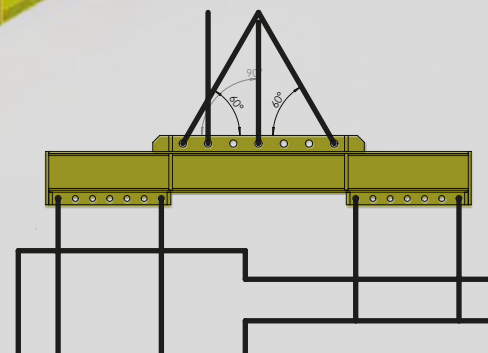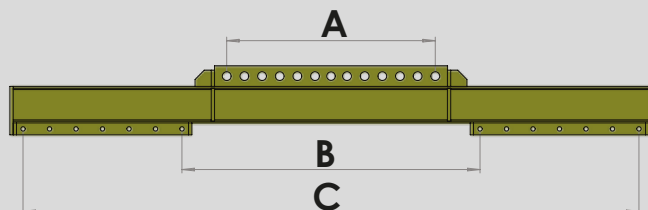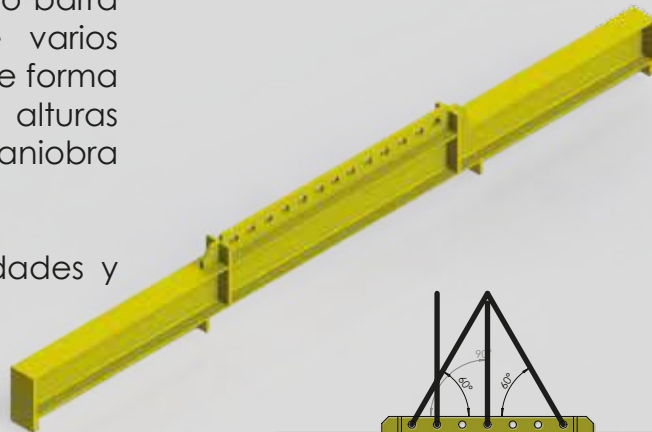

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C
BSPU- 500	500	500	600	1800
BSPU- 1000	1000	500	600	1800
BSPU- 1000A	1000	1400	1600	2900
BSPU- 2000	2000	500	600	1800
BSPU- 2000A	2000	1400	1600	2900
BSPU- 3000	3000	1400	1600	2900
BSPU- 4000	4000	1400	1600	2900
BSPU- 5000	5000	1400	1600	2900
BSPU- 6000	6000	1400	1600	2900
BSPU- 7000	7000	1800	2000	3800

CARACTERÍSTICAS

Este balancín es fácil de manipular, ideal para cargas simétricas y asimétricas, cuenta con diferentes puntos de anclaje para la carga y para la grúa, dándole gran multifuncionalidad.

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES


Mayores Capacidades
Longitudes adicionales



Balancín / Separador Universal
Mod: BSPU-



Diseñado para levantar bobinas desde ambos extremos, las patas se ajustan y adaptan a la bobina se suministra con patas, cadenas y grilletes.

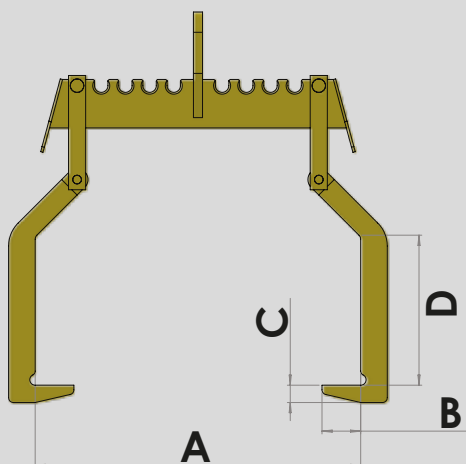

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C	DIMENSIÓN (mm) D
BLBA-1.2-10	10000	1200	200	100	600
BLBA-1.2-15	15000	1200	200	106	700
BLBA-1.2-20	20000	1500	200	115	760
BLBA-1.2-25	25000	1500	200	115	863
BLBA-1.2-30	30000	1800	200	115	863

CARACTERÍSTICAS

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES


- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balacín Brazo Angosto
Mod: BLBA-




Barra separadora con tapas desmontables; puede incorporarse a diferentes longitudes de tubos, disponibles en diferentes dimensiones y capacidades.

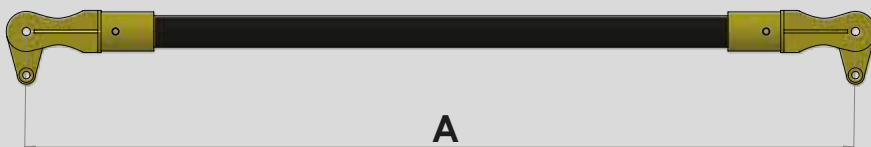

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A
BTI5-3	5000	3000
BTI5-6	5000	6000
BTI10-3	10000	3000
BTI10-6	10000	6000
BTI15-3	15000	3000
BTI15-6	15000	6000
BTI20-3	20000	3000
BTI20-6	20000	6000
BTI25-3	25000	3000
BTI25-6	25000	6000
BTI30-3	30000	3000
BTI30-6	30000	6000

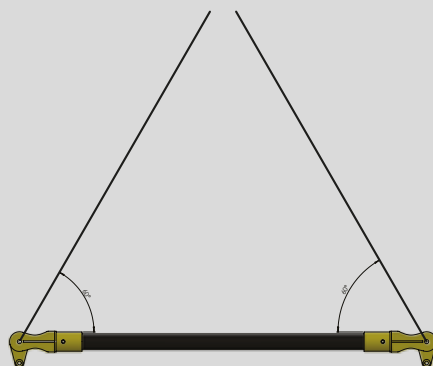

CARACTERÍSTICAS

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES




- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Barra Tapas Intercambiables
Mod: BTI-



Diseñado para levantar bobinas desde ambos extremos, las patas se ajustan y adaptan a la bobina se suministra con patas, cadenas y grilletes.

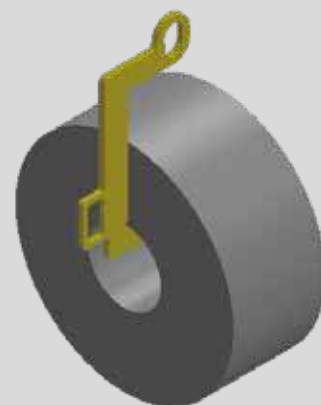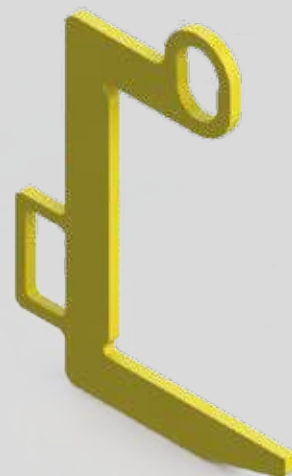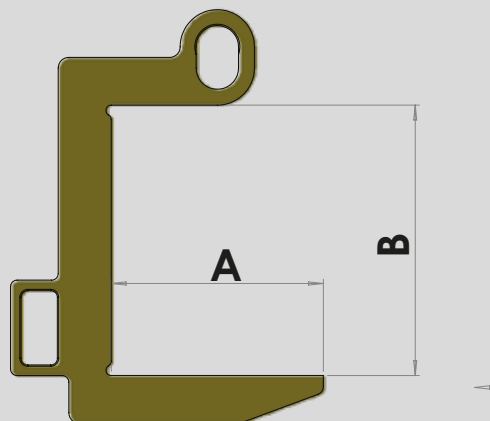

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B
BBA-.5	500	310	370
BBA-1	1000	400	450
BBA-2	2000	450	500
BBA-4	4000	450	550
BBA-5	5000	600	650

CARACTERÍSTICAS

Este modelo de balancín se manipula fácilmente bobinas pequeñas y medianas.

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales




Balancín Brazo Angosto
Mod: BLBA-



Balancín X Para Super Sacos 3 TON. Capacidad



DIMENSIONES

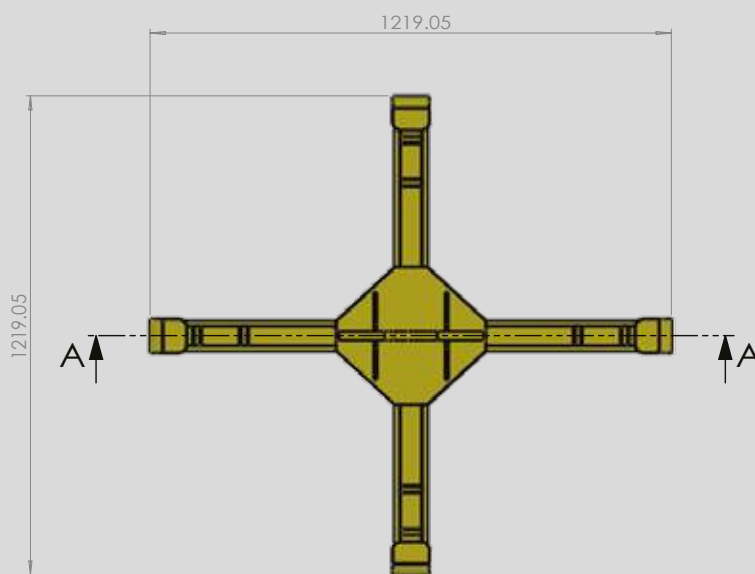

CARACTERÍSTICAS

Balancín "X" diseñado para manipulación de super sacos de 1m a 1.2 m de 3 Ton de capacidad, cuenta con 4 puntos de carga, y separadores ideal para uso con polipasto.

- Diseño basado en Norma Asme B30.20, BTH-1.
- Sometido a pruebas de carga a 125 % de su capacidad.

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales






Barra separadora diseñada para trabajo donde no hay bastante peso y se requiere practicidad para realizar maniobras.



DIMENSIONES

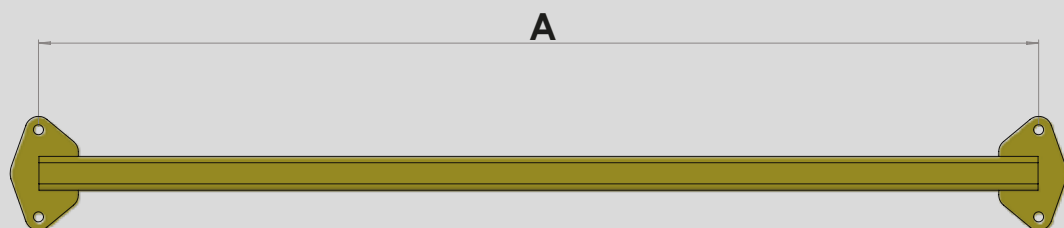

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A
BSS-3-3	3000	3000
BSS-5-3	5000	3000
BSS-7.5-3	7500	3000
BSS-10-3	10000	3000
BSS-15-3	15000	3000
BSS-20-3	20000	3000
BSS-25-3	25000	3000



CARACTERÍSTICAS

Barra separadora simple standard, múltiples capacidades.

Contiene:

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Barra Separadora Standard
Mod: BSS-



Barra Separadora Standard Mod: BSS-




contacto@estoicolift.com



Balancín cruzeta ajustable

Mod: EJCR-20

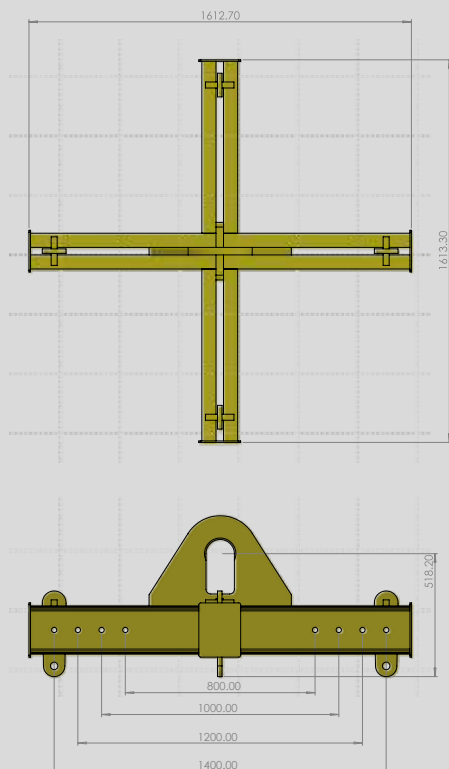

Balancín para cargar, controlar piezas en diferentes posiciones y dimensiones puede ajustarse fácilmente.

Diseñado para bobinas de transformadores hasta 25 Ton.



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar cuerpos cilindricos o cuadrados simetricos.
ENTREGAMOS



- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balancín para girar bobinas BLGM-1000

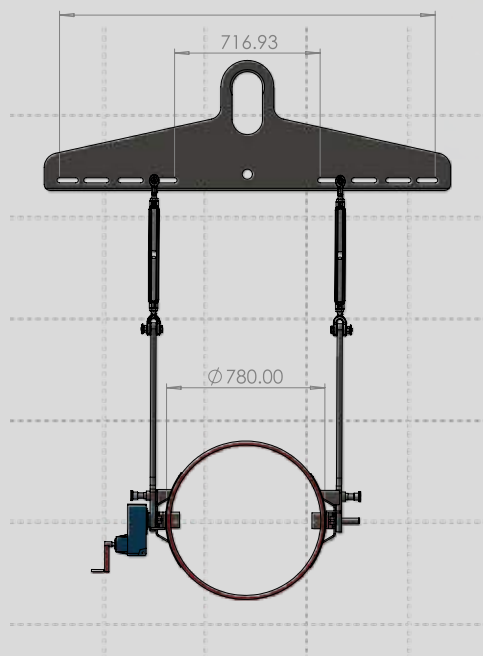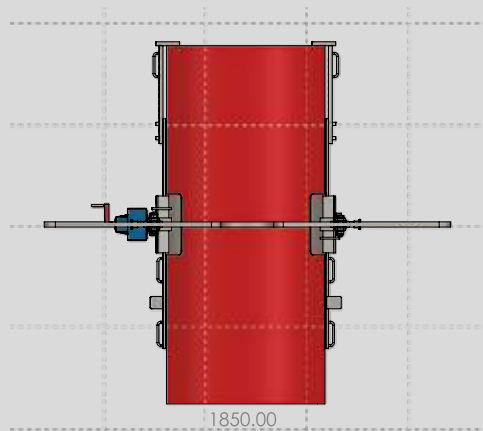

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar cuerpos cilíndricos, ajustable en ancho y largo, cuenta con un mecanismo manual de giro.

Diseñado para elevar cuerpos cilíndricos

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES


- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín cruzeta ajustable

Mod: EJCR-20

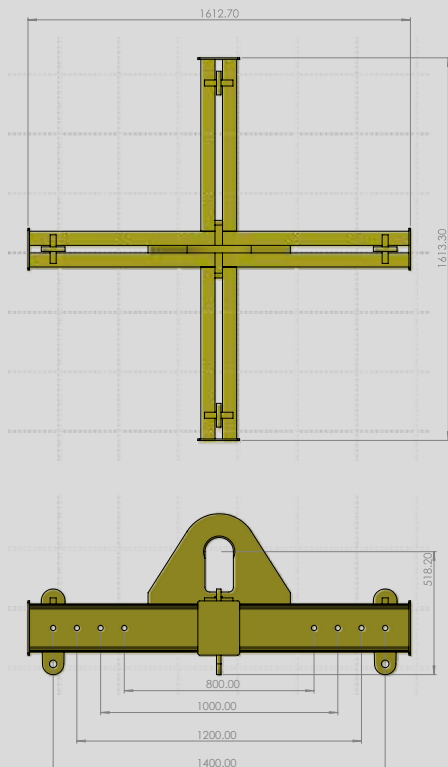

Balancín para cargar, controlar piezas en diferentes posiciones y dimensiones puede ajustarse fácilmente.

Diseñado para bobinas de transformadores hasta 25 Ton.



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar cuerpos cilindricos o cuadrados simetricos.
ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES


- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín cruzeta ajustable

Mod: EJCR-20

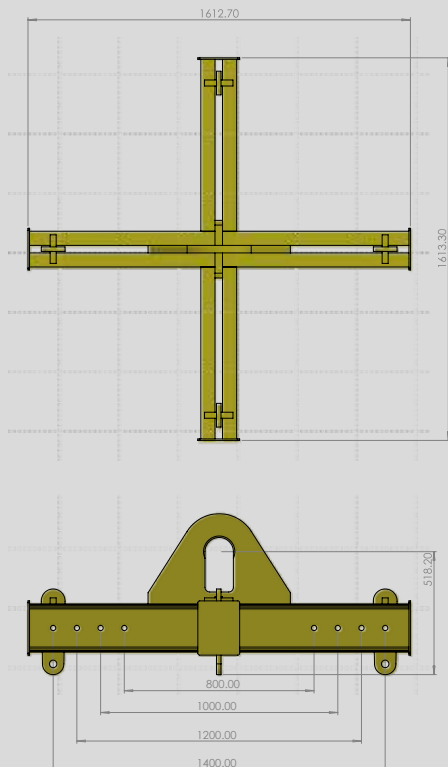

Balancín para cargar, controlar piezas en diferentes posiciones y dimensiones puede ajustarse fácilmente.

Diseñado para bobinas de transformadores hasta 25 Ton.



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar cuerpos cilindricos o cuadrados simetricos.
ENTREGAMOS



- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balanín Para Bobinas de cable BC-5000

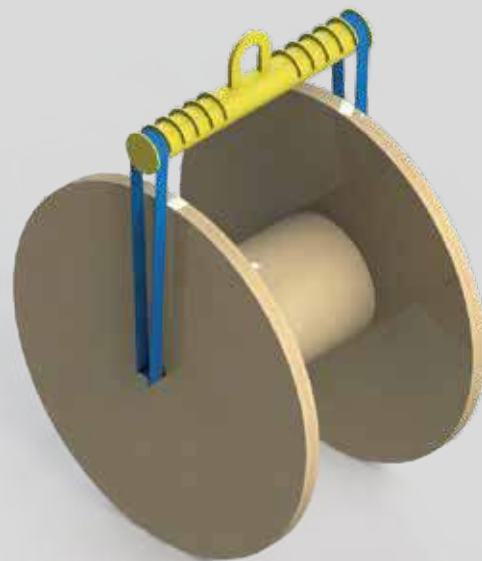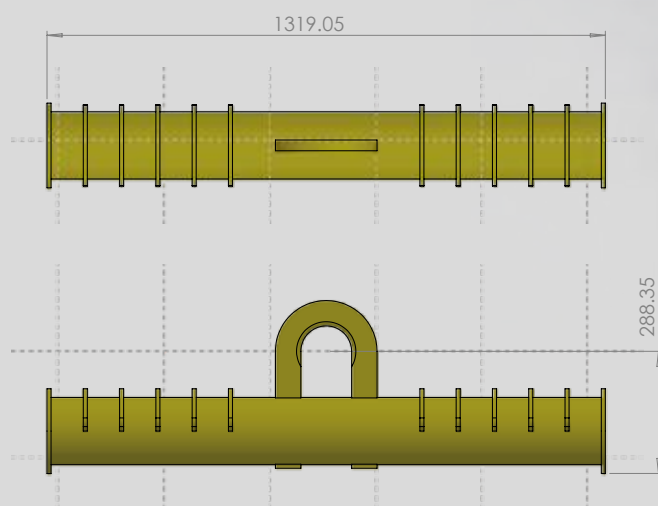

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar bobinas enrolladas de diferentes tipos de cable. en diferentes longitudes y pesos.

Diseñado para elevar cuerpos cilíndricos.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %




OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín de izaje standard STD-40000

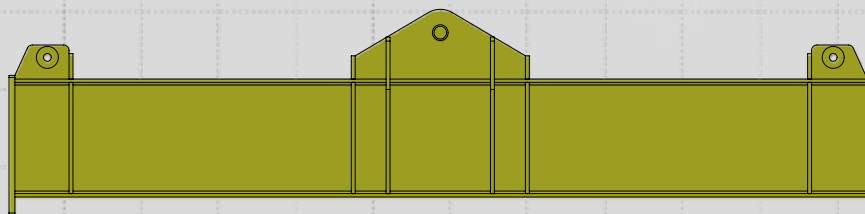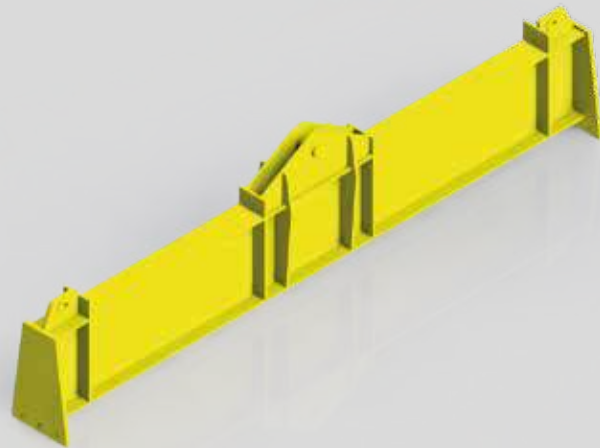

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar cargas pesadas para diferentes aplicaciones

Diseñado para elevar cuerpos cilíndricos.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %


OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín para bobinas de papel BL-PP-2000

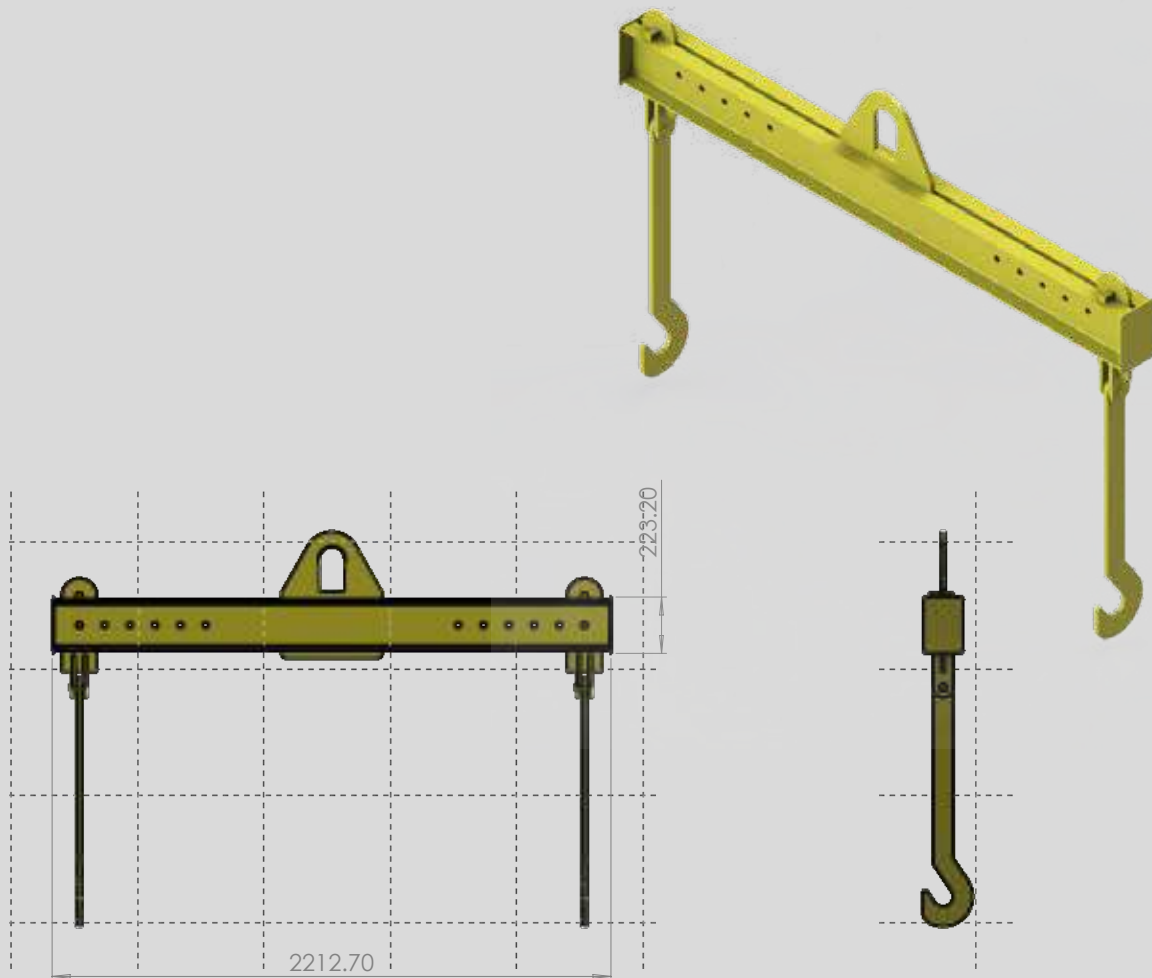

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar bobinas de papel de 1 a 2 metros de longitud y hasta 2 toneladas de peso.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES





- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín de carga en H

BL-HC-5000

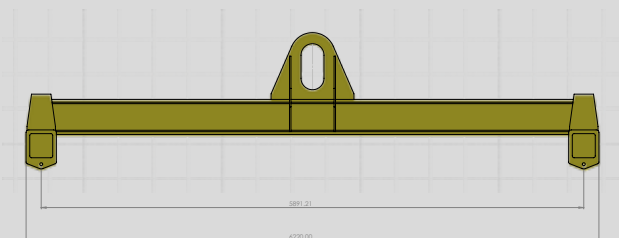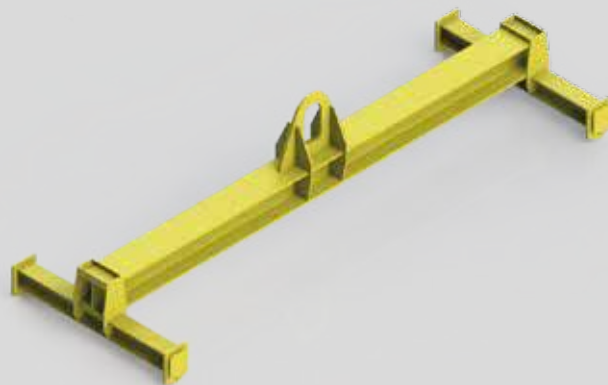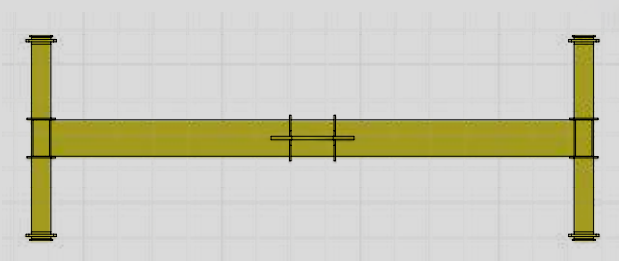

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar bobinas enrolladas de diferentes tipos de cable, en diferentes longitudes y pesos.

Diseñado para elevar cuerpos cilíndricos.

ENTREGAMOS




- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balancín estándar con punto de carga regulables BLB EST-2000

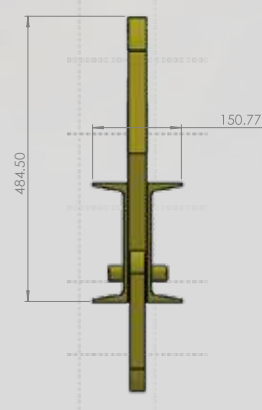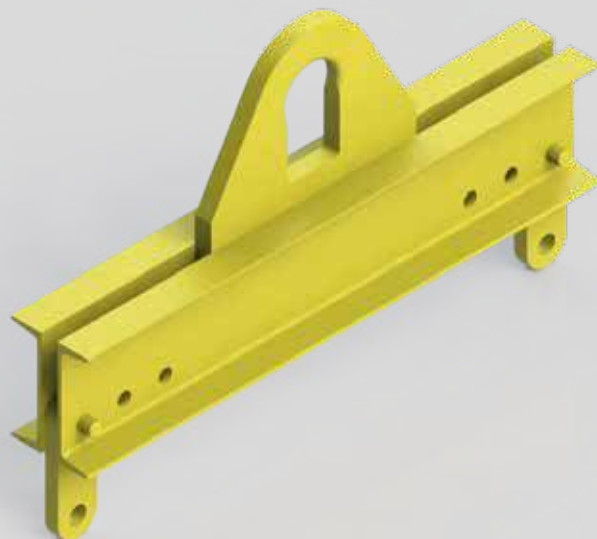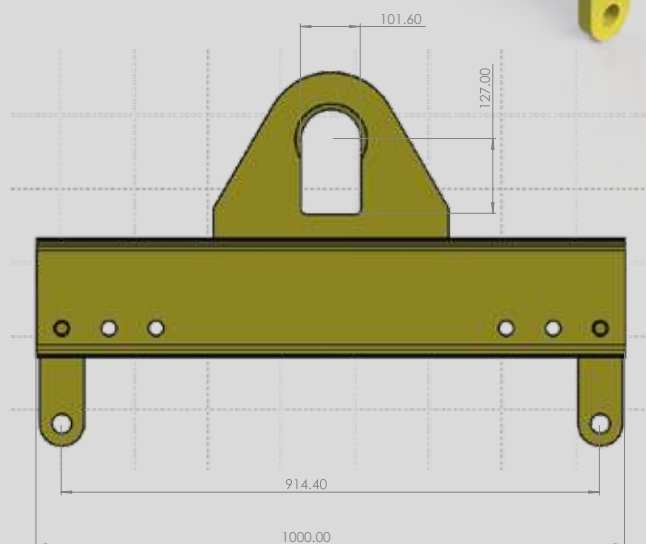

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar bobinas enrolladas de diferentes tipos de cable, en diferentes longitudes y pesos.

Diseñado para elevar cuerpos cilíndricos

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %


OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balancín de enganche regulable

MABLB-2000

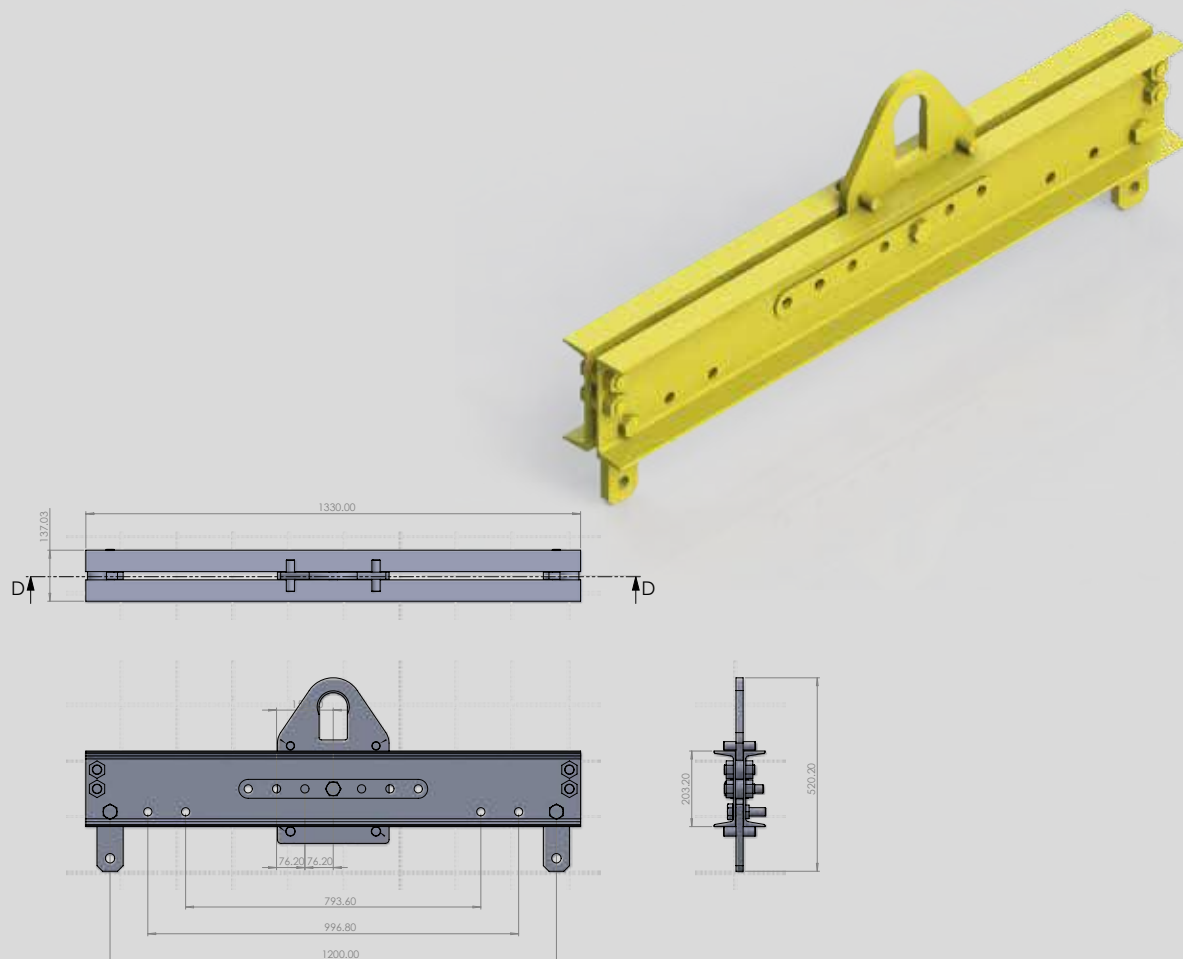

CARACTERÍSTICAS

Esta balancín esta diseñado para levantar cargas desentradas, con la facilidad de ajusta el enganche superioir.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %


OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balancín de enganche regulable

MABLB- 2000

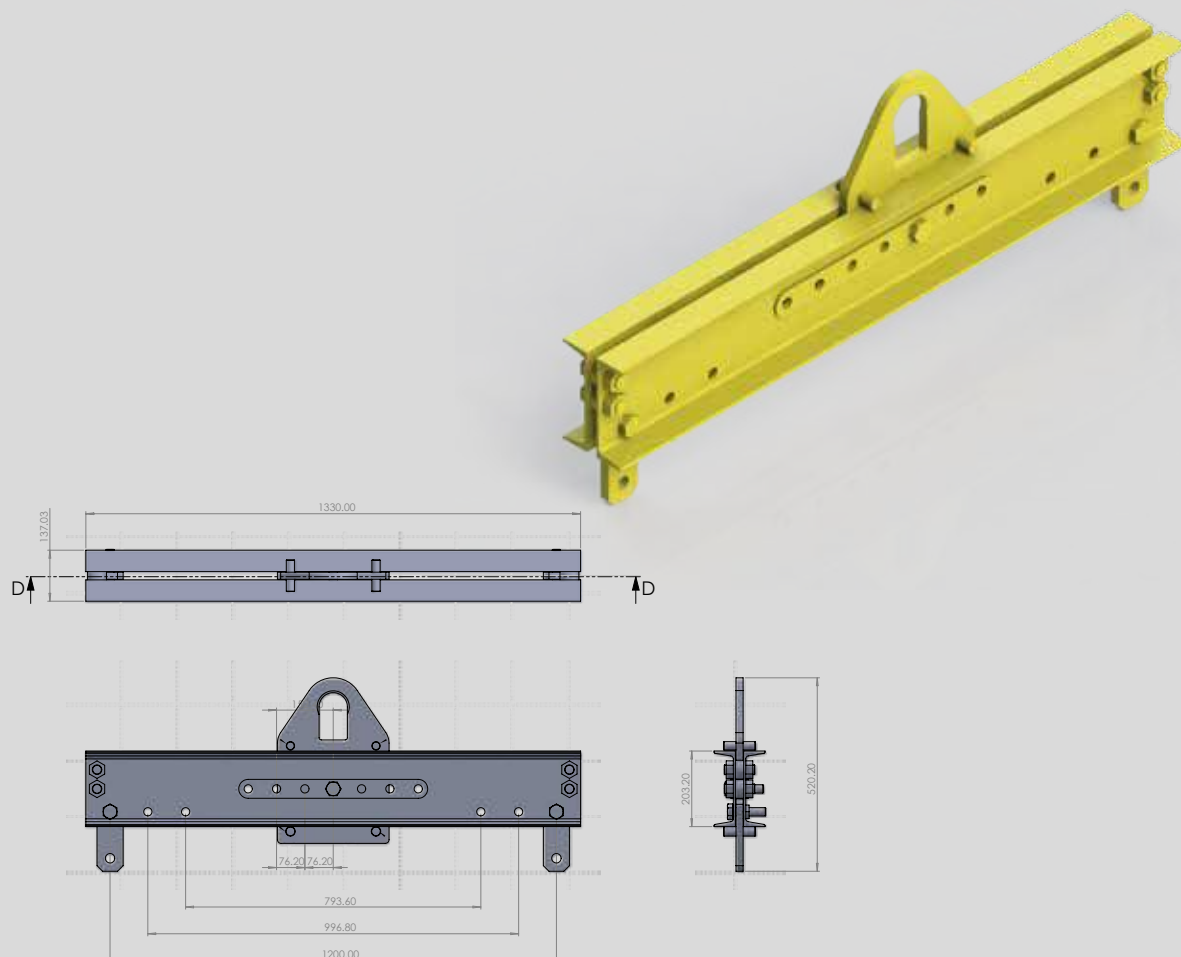

CARACTERÍSTICAS

Esta balancín esta diseñado para levantar cargas desentradas, con la facilidad de ajusta el enganche superioir.

ENTREGAMOS


- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Balancín de izaje con eslingas en canasta 2 puntos de carga. BLB-2R-7000

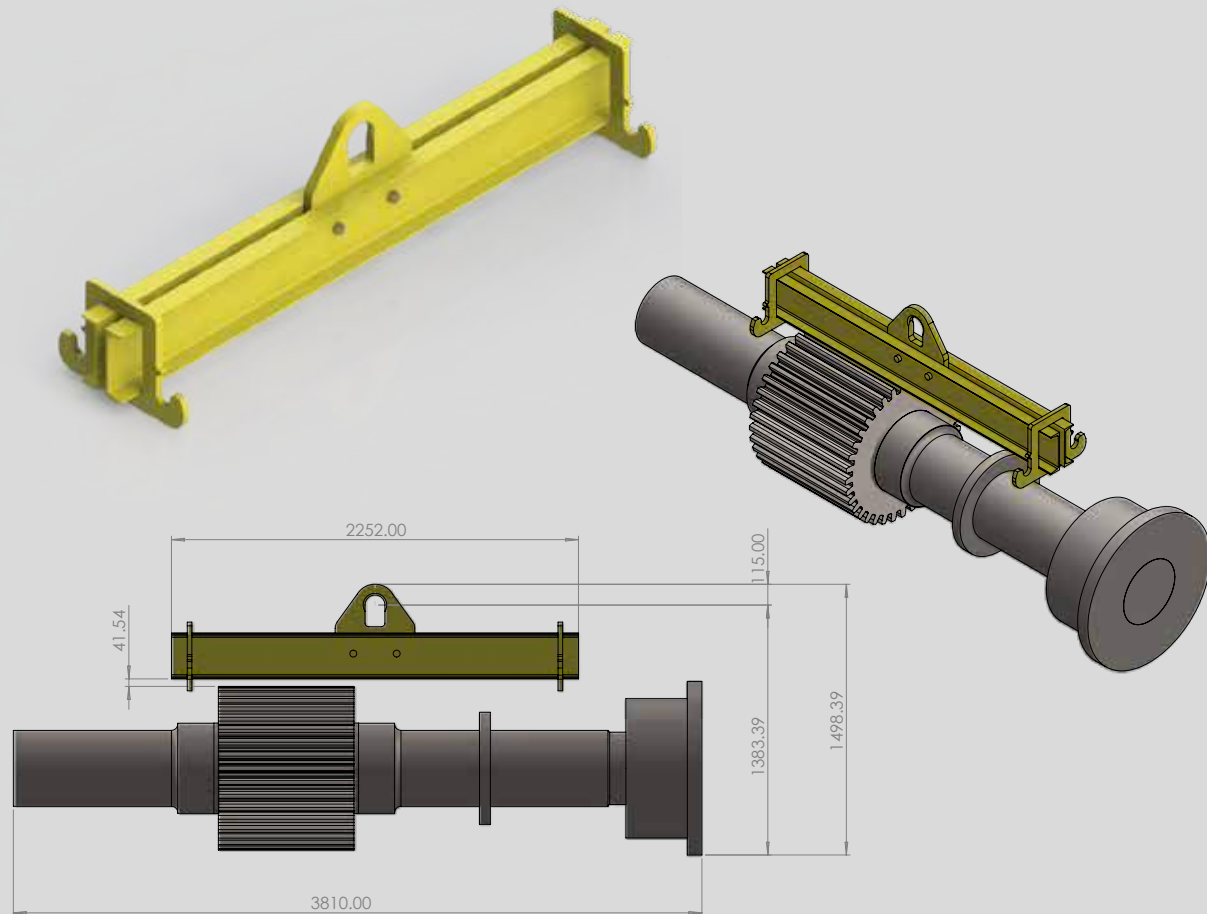

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar objetos donde la altura es limitada.

ENTREGAMOS


- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Separador con gancho doble. SPTWO-2000

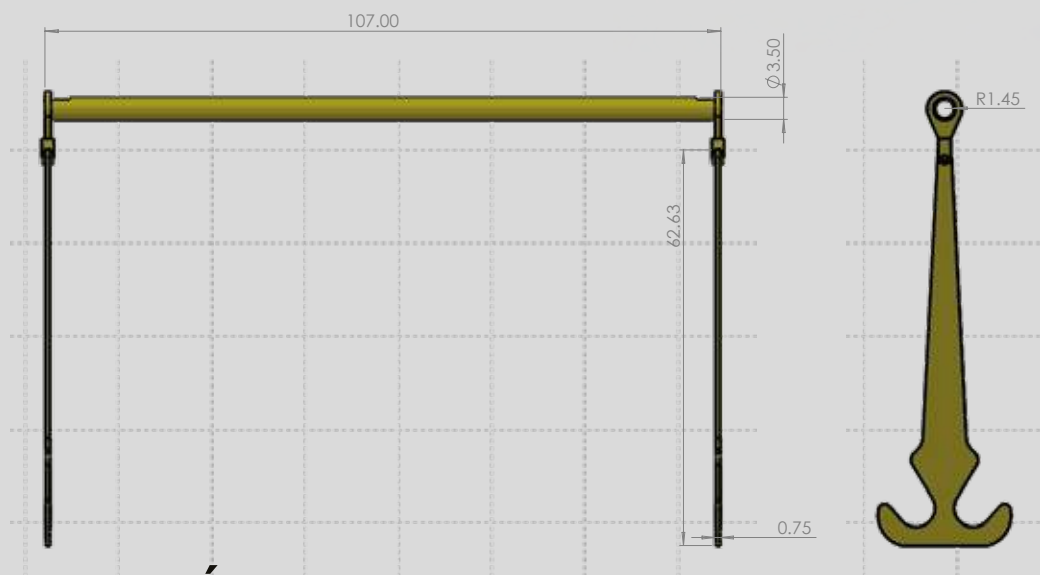

CARACTERÍSTICAS

Diseño personalizado, enfocado a elevar cargas de doble barra.

ENTREGAMOS


- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales



Separador de izaje con eslingas en canasta SPES-1500

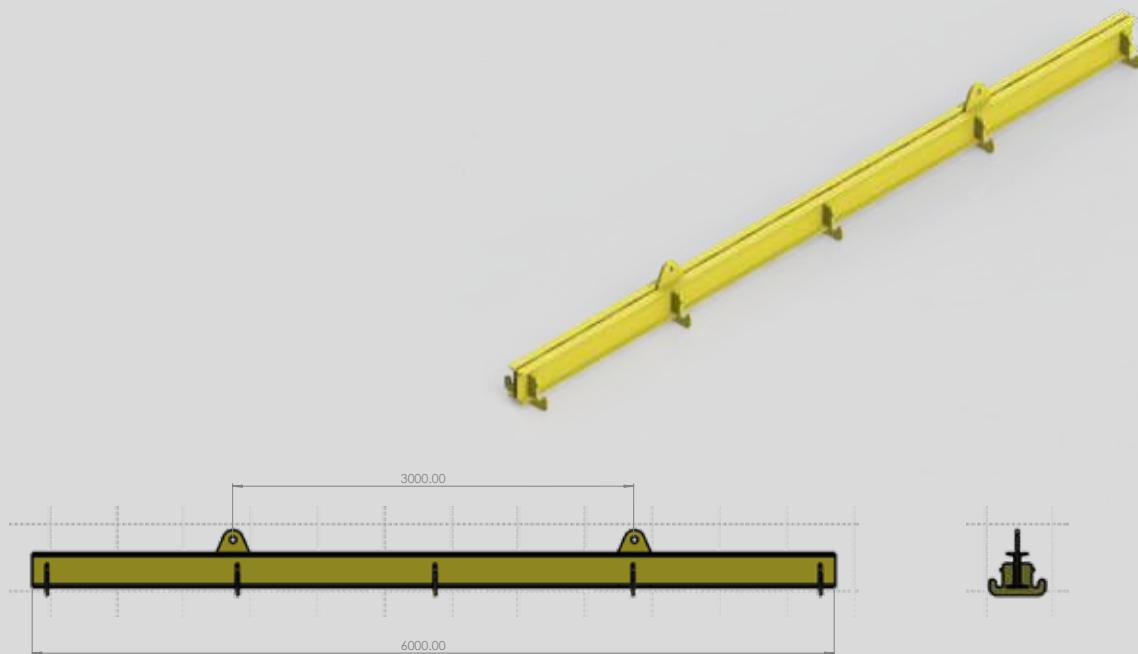

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar y estabilizar cargas largas con eslingas en canasta, ideal para mantener las cargas alineadas a la horizontal.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %



OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Separador para rieles SPRL-5000

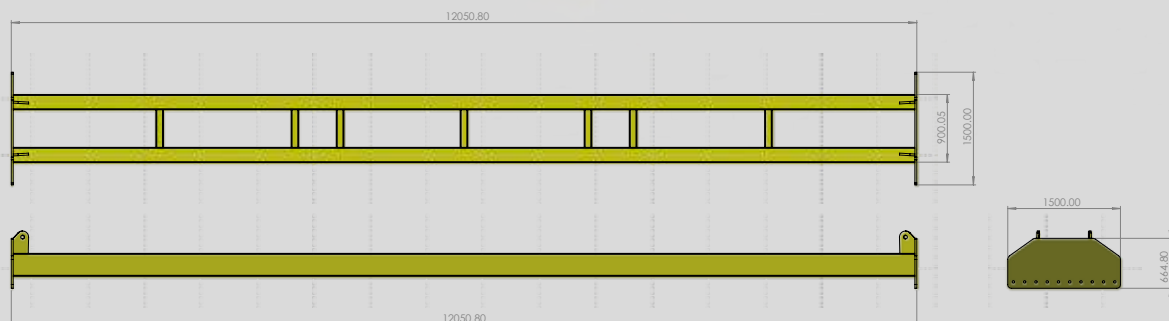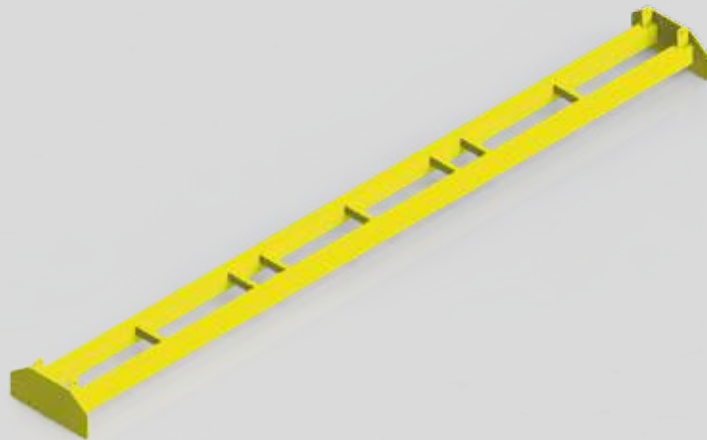

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar rieles (10 Pzas.) con puntos de izaje en ambos extremos.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %




OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín para turbinas de Gas BLGAS-50000

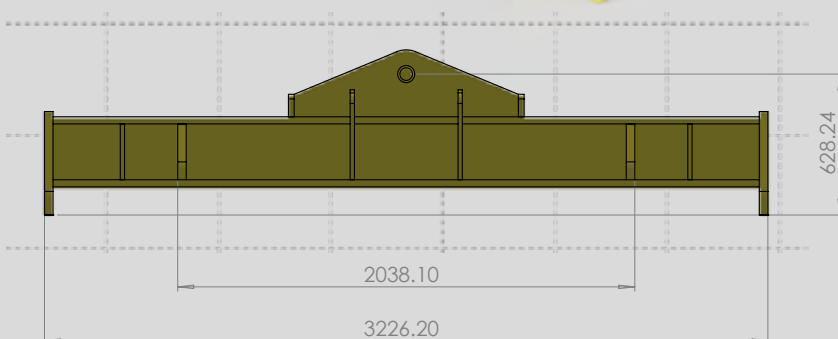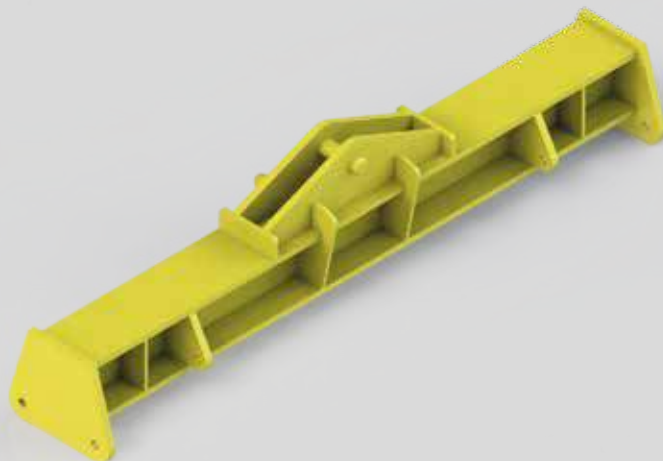

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar turbinas de gas, con gran peso

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %




OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín en H ajustable en un eje. BLBAJ1-10000

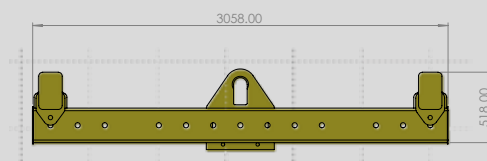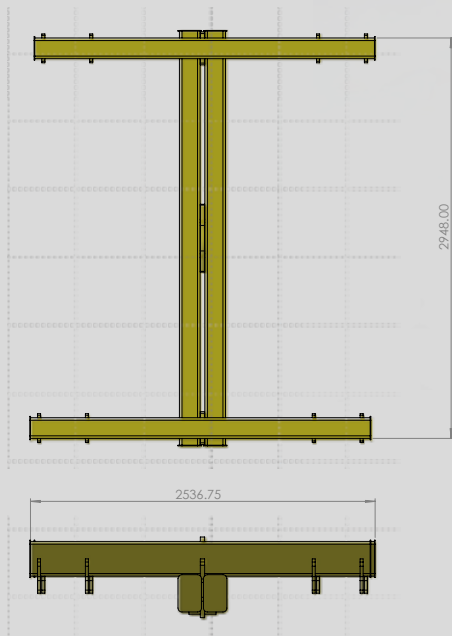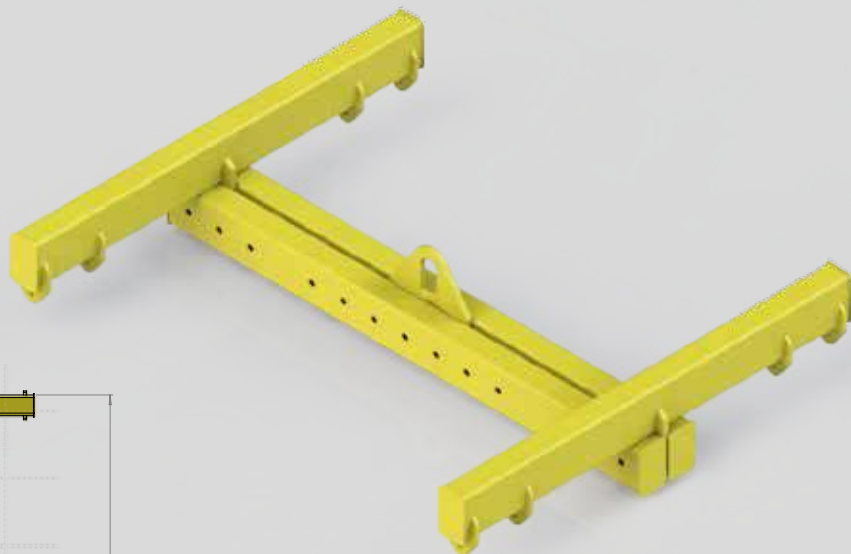

CARACTERÍSTICAS

Equipo diseñado para cuerpos volumetricos, cajas y contenedores de diferentes dimensiones .

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %





OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín para carcasas y tapas BLB-TP-2000

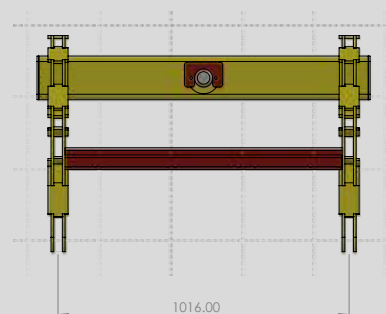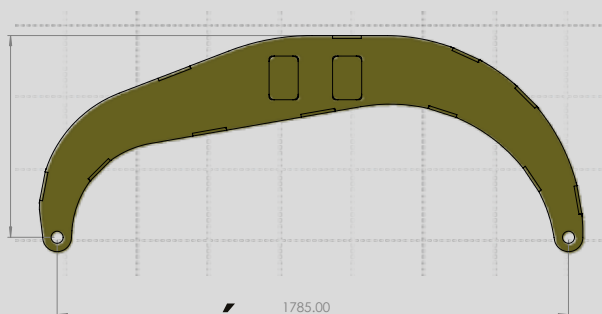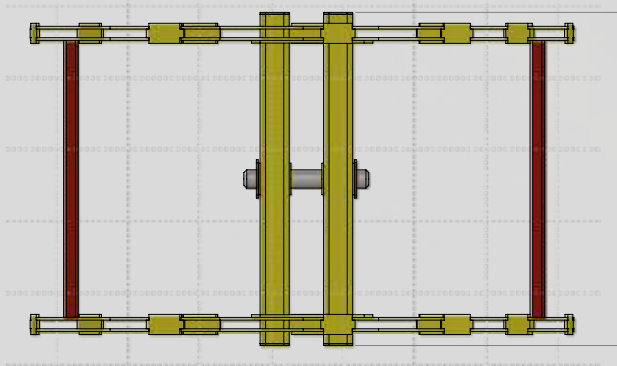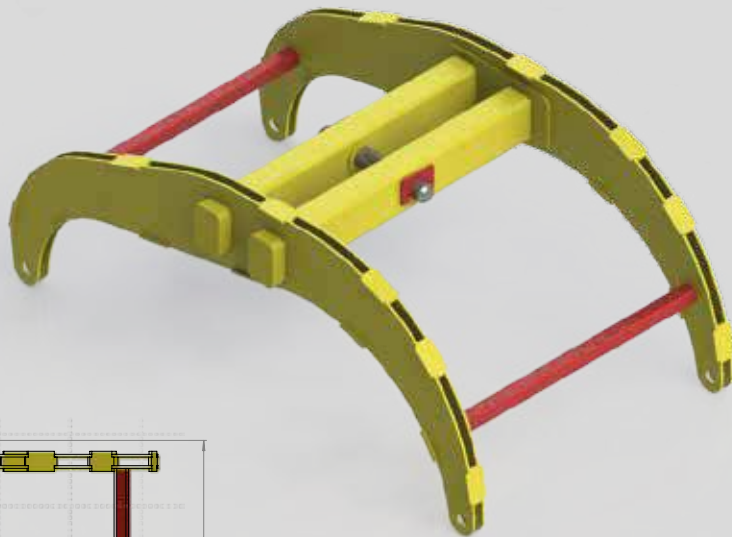

CARACTERÍSTICAS

Diseñado y adaptado para elevar carcasas o tapas de transmisiones.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %



OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín para bobinas ligeras BLBLIG-

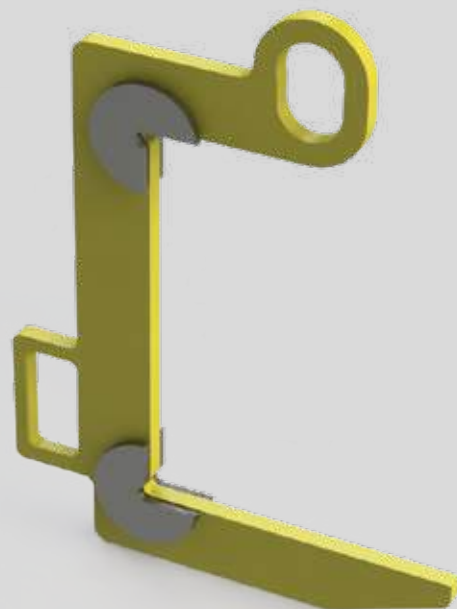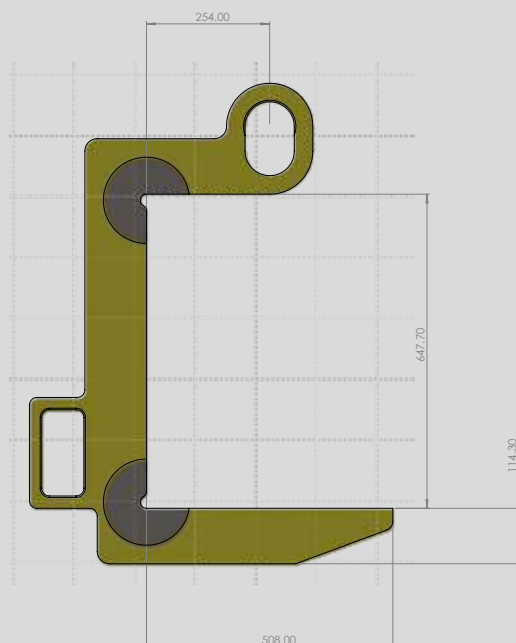

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para elevar bobinas de lamina

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %




OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín para super sacos v2 BLBB-2000

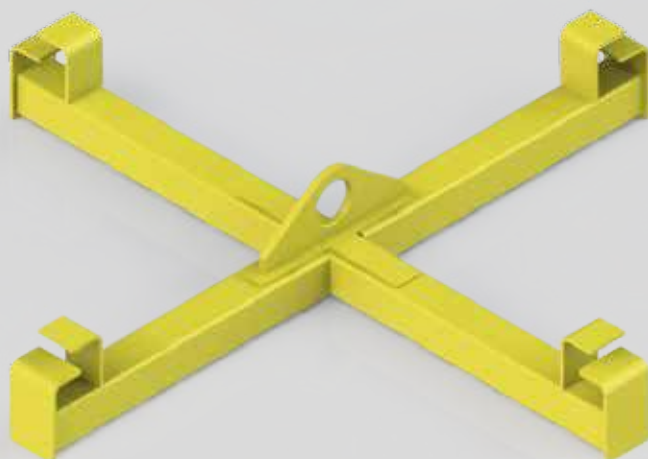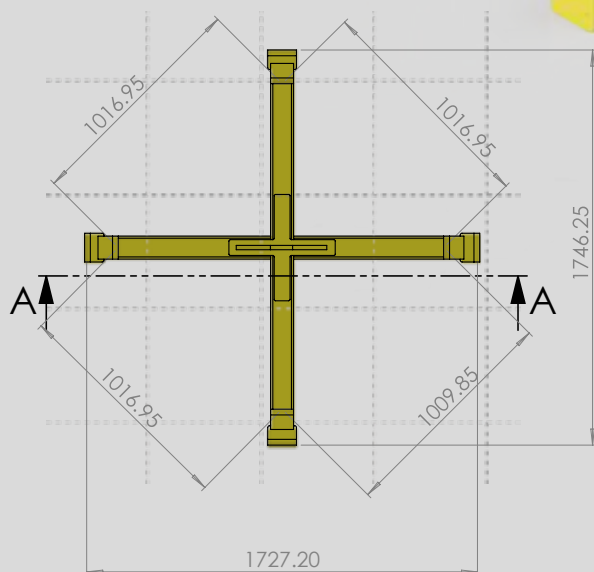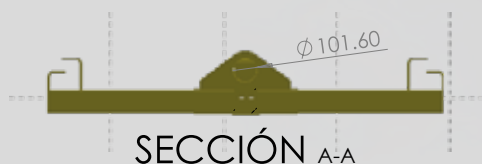

CARACTERÍSTICAS

Balancín para super sacos 2 ton. de capacidad.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %




OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Balancín para baterías BBMC-2000

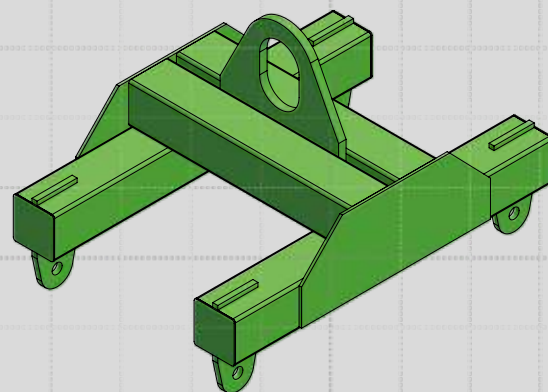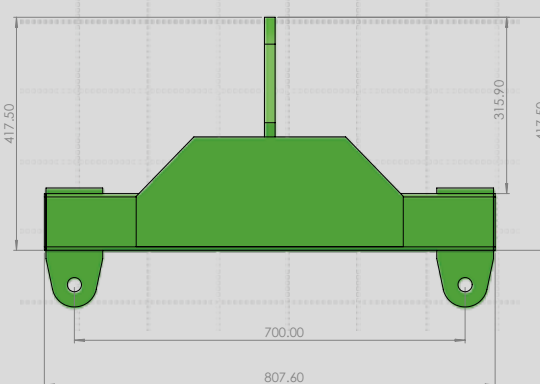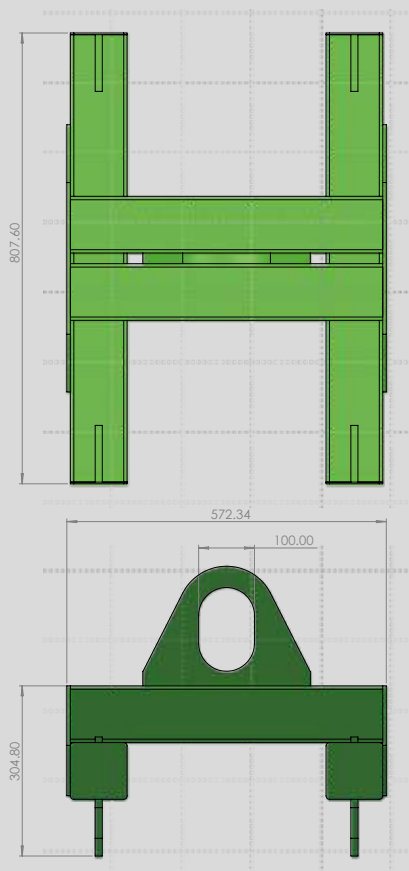

CARACTERÍSTICAS

Balancín diseñado para elevar baterías de diferentes equipos como plataformas y mantacargas electricos.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Pluma elevadora para montacargas

PEM-8000-3-12

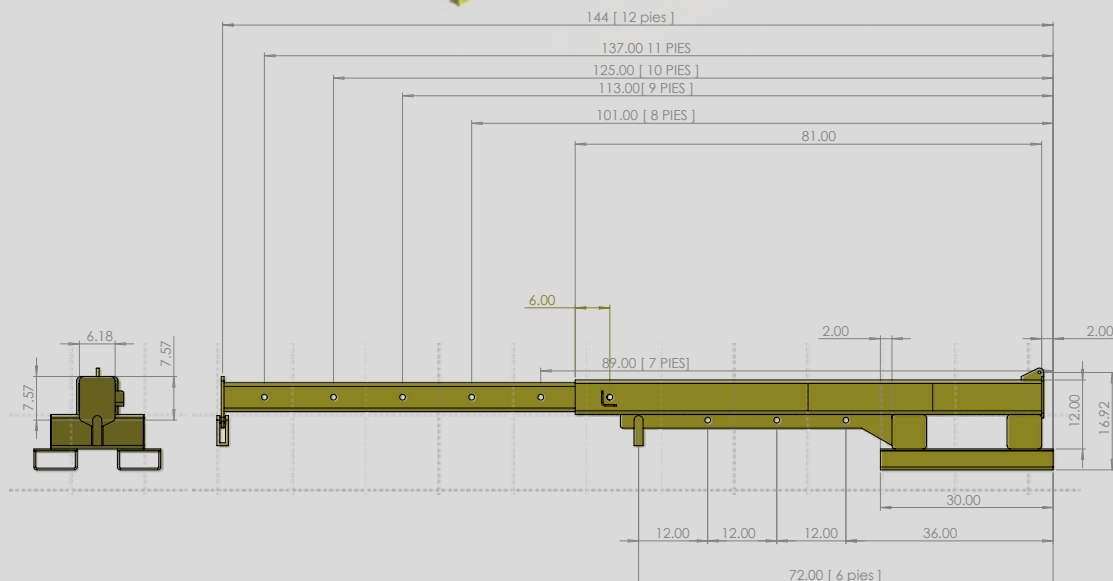
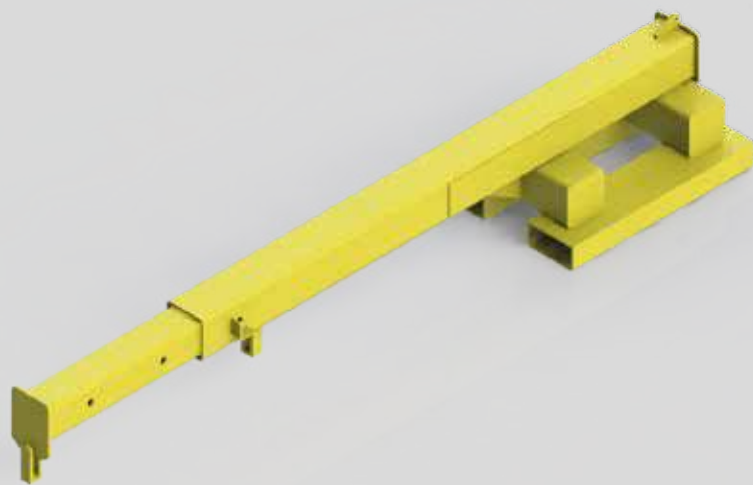


TABLA DE CAPACIDADES EN LBS.							
3' - 6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	PESO
8000	7000	5700	4800	4100	3600	3100	540

Diseñado y fabricado por Varever S de RL de CV, Apaxco Edo. México,
www.varever.com.mx www.estoicolift.com

EXTENSIÓN DE 7 - 12 PIES CON INCREMENTOS DE 1 PIE

PLUMA ELEVADORA PARA MONTACARGAS

MARCA: ESTOICO LIFT
MODELO:
N. SERIE:
CAPACIDAD: 8000 LBS.
PESO: 245 KG.

CARACTERÍSTICAS

Pluma elevadora, ajustable de 3' a 12'

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %


OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales





Dispositivo Giratorio para montacargas DGM-2000-4

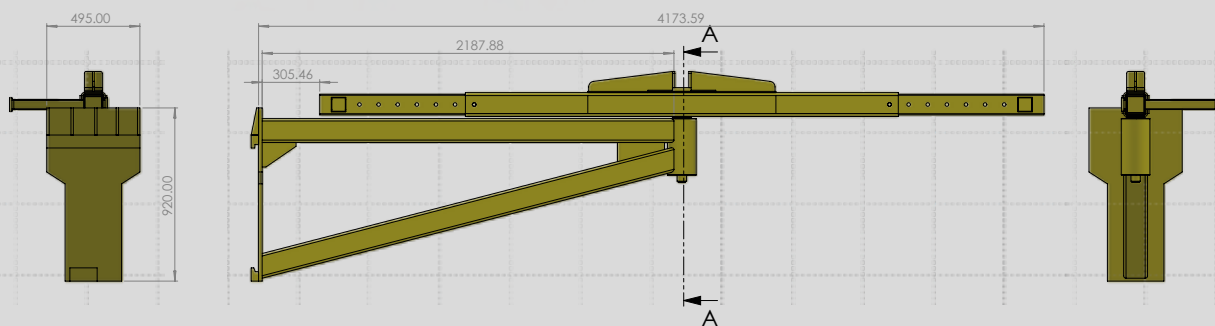

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo para levantar y girar piezas, sobre montacargas.

ENTREGAMOS

- Manual de usuario
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas
- Prueba de carga al 125 %

OPCIONES

- Mayores Capacidades
- Longitudes adicionales






CANASTILLAS





Canastilla ideal para trabajos en grandes alturas y transporte suspendido de personal. Fabricada con materiales de alta calidad, Diseñada, probada y certificada acuerdo a Norma ASME B30.23

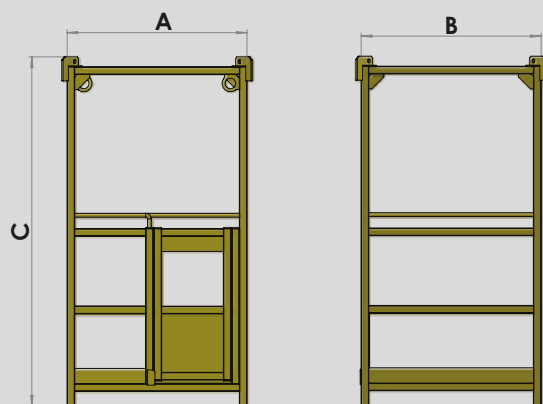

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C	# PERSONAS
300-A	300 KG	1200	800	2200	2
500-A	500 KG	1200	1200	2200	4
750-A	750 KG	1200	1800	2200	6

PRUEBAS


Carga: Al 125 %
Líquidos penetrantes

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.




CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de izaje
- 2-4 Anclajes superiores
- 4 Barras de anclaje en zona media
- Puerta con acceso al interior
- Seguro de cierre automático
- Malla desplegada en todo el perímetro
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta

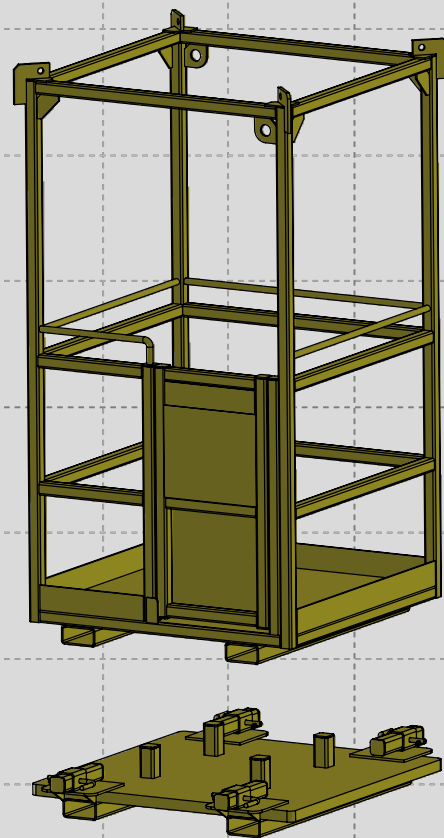



Canastilla ideal para trabajos en grandes alturas y transporte suspendido de personal, fabricada con materiales de alta calidad, Diseñada, probada y certificada acuerdo a Norma ASME B30.23

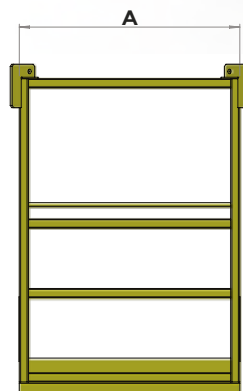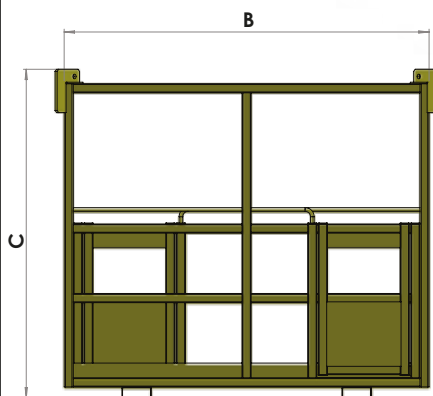

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C	# PERSONAS
1000-A	1000 KG	1500	2500	2270	8
1250-A	1250 KG	1800	2500	2270	10
1500-A	1500 KG	2400	2500	2270	12

PRUEBAS

Carga: Al 125 %
Líquidos penetrantes

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de Izaje
- 6-8 Anclajes Superiores
- Barras de Anclaje en zona media
- 2 puertas con acceso interior
- Seguro de cierre automático
- Malla desplejada en todo el perímetro
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta

Canastilla Izaje De Personal
Doble Acceso




Canastilla para rescate de personal en alturas, equipada con camilla plástica rígida con accesorios, (férulas, collarín, araña de amarre, accesorios de primeros auxilios y extintor.

Cuenta con fácil acceso para el paciente en la parte frontal, que se pliega y se despliega utilizando lona antichispa.



Acceso de camilla y paciente

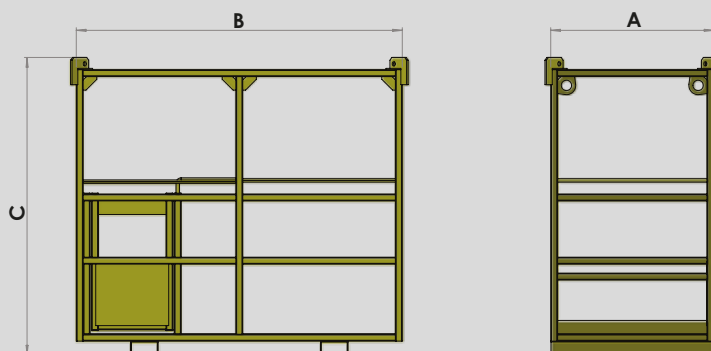

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C	# PACIENTES	# RESCATISTAS
RESK-500	500 KG	1200	2400	2270	1	2
RESK-700	700 KG	1800	2400	2270	2	2
RESK-1000	900 KG	2400	2400	2270	3	3

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LIQUIDOS PENETRANTES

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.



CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de Izaje
- 4-6 Anclajes Superiores
- Barras de Anclaje en zona media
- Puertas con acceso interior y acceso al paciente.
- Seguro de cierre automático
- Recubrimiento con lamina lisa sellada.
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta.
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC



Canastilla Para Elevación De Una Persona

Canastilla ideal para elevar personal a gran altura en espacios reducidos comúnmente usada para trabajos de detalle y donde el tiempo del trabajo es reducido.

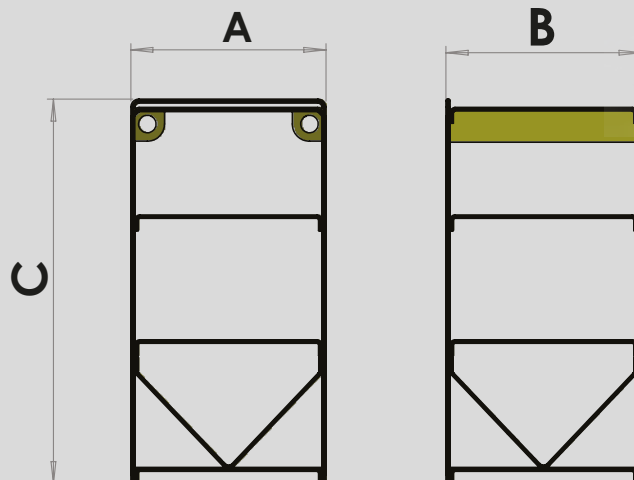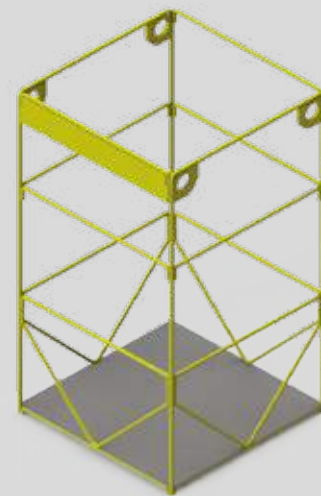

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C	# PERSONAS
150-B	150 KG	626	626	1233	1

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LIQUIDOS PENETRANTES

DATOS TÉCNICOS



- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de Izaje
- Anclaje de personal a grúa
- Fabricada con acero aleado y piso de aluminio.
- Malla desplegada en todo el perímetro
- Factor de seguridad minimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC ASME B 30.23



Canastilla reforzada, alta resistencia ideal para la carga, manejo, movimiento y elevación de materiales en alturas, puede suministrarse con y sin acceso.

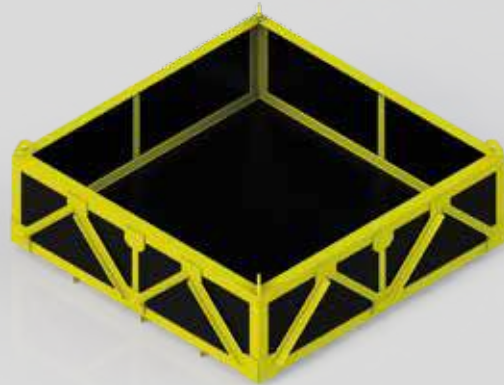

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm)	DIMENSIÓN (mm)	DIMENSIÓN (mm)
MAT -2000	2000 KG	2000	2000	600
MAT -3000	3000 KG	2500	2500	600
MAT -3000	3000 KG	2000	4000	600

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LIQUIDOS PENETRANTES

DATOS TÉCNICOS





- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de Izaje
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC ASME B 30.23



Canastilla reforzada, alta resistencia ideal para la carga, manejo, movimiento y elevación de materiales en alturas, puede suministrarse con y sin acceso.

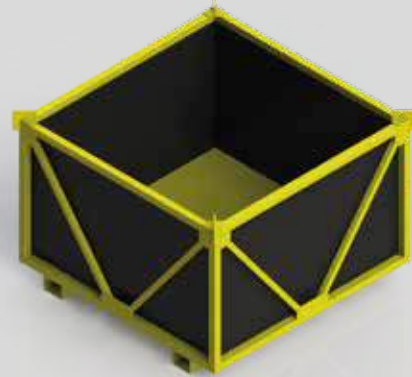

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm)	DIMENSIÓN (mm)	DIMENSIÓN (mm)
MATL -500	500 KG	1000	1000	1000
MATL -1000	1000 KG	1000	1500	1000
MATL -1500	1500 KG	1500	1500	1000

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LIQUIDOS PENETRANTES

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS




- 4 Puntos de Izaje
- Lamina en todo el perímetro
- Ideal para escombros y chatarra
- Factor de seguridad mínimo de 1-3
- Pulpo de carga con 4 ramales FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC ASME B 30.23



Canastilla Para Elevacion De Personal En Montacargas

Canastilla diseñada para acoplarse a cualquier montacargas, para elevación de dos personas, contiene puntos de anclaje para montacarga y personal.

DIMENSIONES

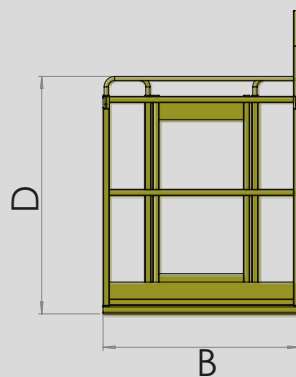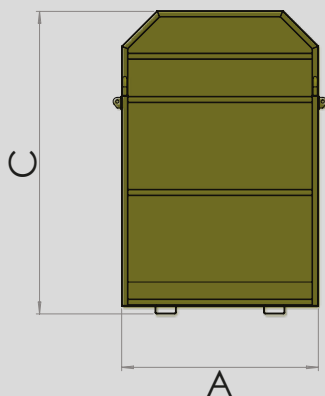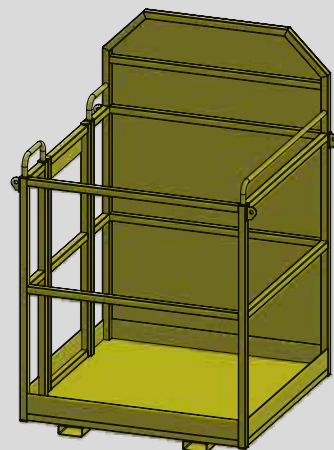

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (mm) A X B	DIMENSIÓN (mm) C	DIMENSIÓN (mm) D	# PERSONAS
250-FL	250 KG	1100X1100	1800	1300	2

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LIQUIDOS PENETRANTES

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS


- Anclaje seguro de canastillas a montacargas
- 4 Puntos de Izaje
- Malla desplegada en todo el perímetro
- 4 Puntos de anclaje para personal
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS:1-7
- Grillestes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC ASME B 30.23





Canastilla Para Telehandler

Mod: TELE0152E

Canastilla para Telehandler, 260 kg, reforzada en barandales y piso, este material reforzado tiene mejor resistencia a golpes lo cual evita deformaciones y daños, cuenta con 2 puntos de anclaje para personal, 2 puntos de anclaje para la canastilla a telehandler.

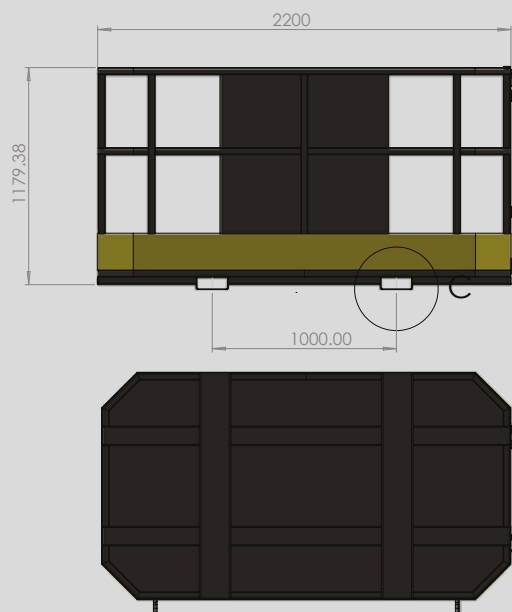

DIMENSIONES

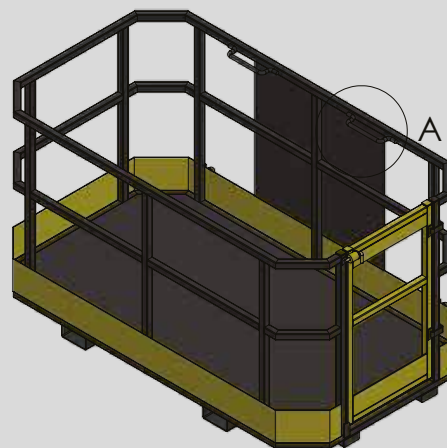

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LÍQUIDOS PENETRANTES

DATOS TÉCNICOS




- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa.
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Anclaje seguro de canastilla a telehandler
- Piso antiderrapante
- Pasador de cierre automático
- Malla desplegada en todo el perímetro
- 2 Puntos de anclaje para personal
- Factor de seguridad mínimo superior de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC ASME B 30.23



Canastilla para residuos diseñada para contener materiales de construcción, disponible de varias dimensiones, cuenta con rampa y orejas traseras para facilitar la descarga. Incluye manual de usuario.

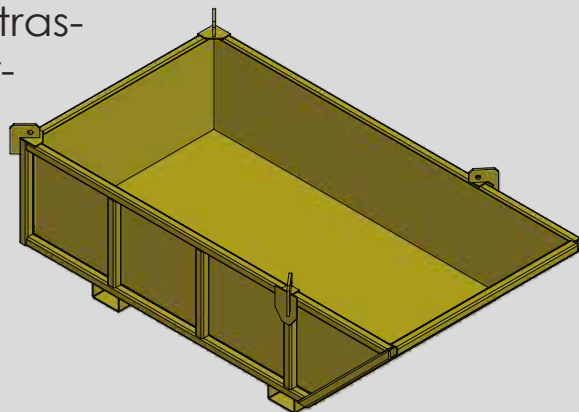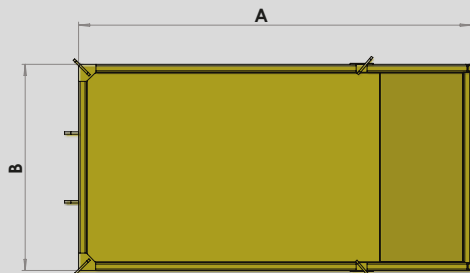

DIMENSIONES

MODELO	CAPACIDAD KG (LB)	DIMENSIÓN (mm) A	DIMENSIÓN (mm) B	DIMENSIÓN (mm) C
RS450P-6	450 (1000)	6'	4'	2'
RS450P-8	726 (1600)	8'	4'	2'

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LÍQUIDOS PENETRANTES

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Pulpo de cable de acero, 4 ramas, con guardacavos en ambos lados.
- Grilletes de seguridad
- Diseño acuerdo Norma ASME b30.20 BTH-1
- Análisis de fatiga
- Factor de seguridad mínimo de 1-3 superior
- Inspeccion de soldadura 100 %
- Categoría B clase 2

Canastilla Para Residuos
Mod: RS-



Canastilla Para Izaje De Personal MBS450 (1000 LB)


Canastilla ideal para trabajos en grandes alturas y transporte suspendido de personal.

Fabricada con materiales de alta calidad, Diseñada, probada y certificada acuerdo a norma ASME B30.23

Capacidad: 1000 lb.

Al contener tapa en la parte superior, se colocaron dos orejas adicionales para tener una línea de vida auxiliar a la canastilla

DIMENSIONES

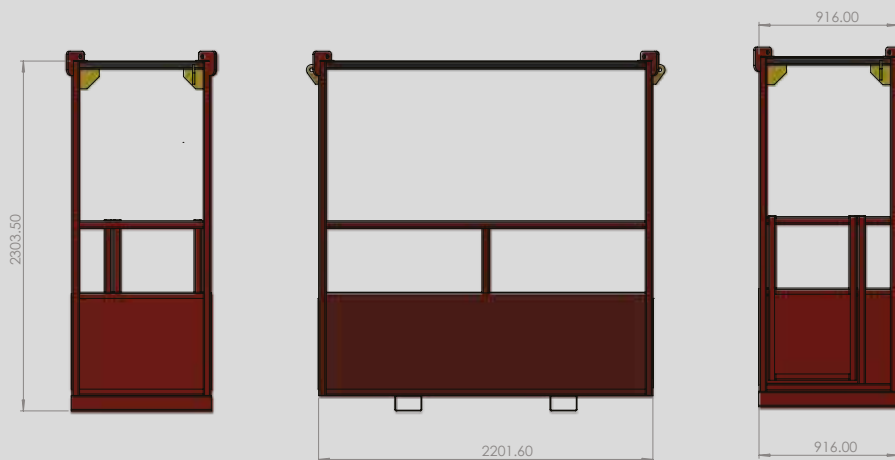

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de izaje
- 2 puntos de izaje adicionales de seguridad
- 4 Barras de anclaje en zona media
- Puerta con acceso al interior
- Seguro de cierre automático
- Malla desplegada en todo el perímetro
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS: 1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Normas ASME B 30.23



PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LÍQUIDOS PENETRANTES



Canastilla Para personal anclada a la pluma CANEMP250

DIMENSIONES

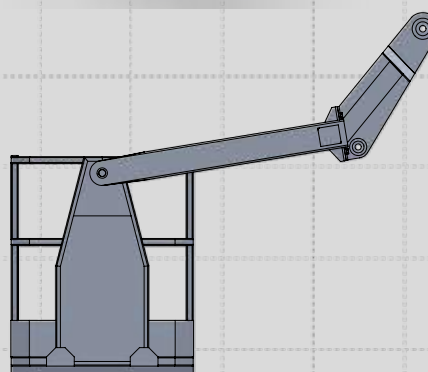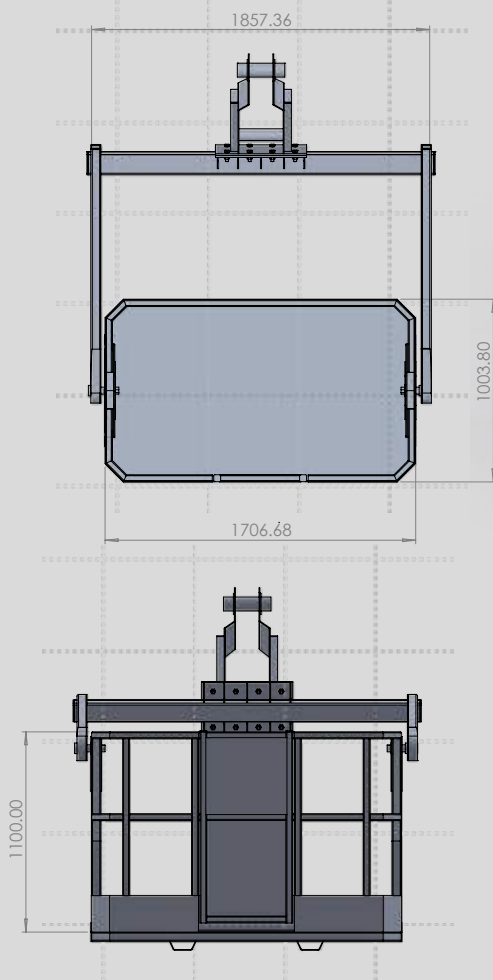

Canastilla para elevar personal sobre plataforma anclada a punta de pluma o jib.

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Puerta con acceso al interior
- Seguro de cierre automático
- Cumple con Normas ASME B 30.23
- Diseño con freno de caliper automotriz.
- Piso dieléctrico

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LÍQUIDOS PENETRANTES


Canastilla/Contenedor para tanques TANK2500



Canastilla para elevación y transporte de tanques de gas / o tambos de residuos. acabado galvanizado.



DIMENSIONES

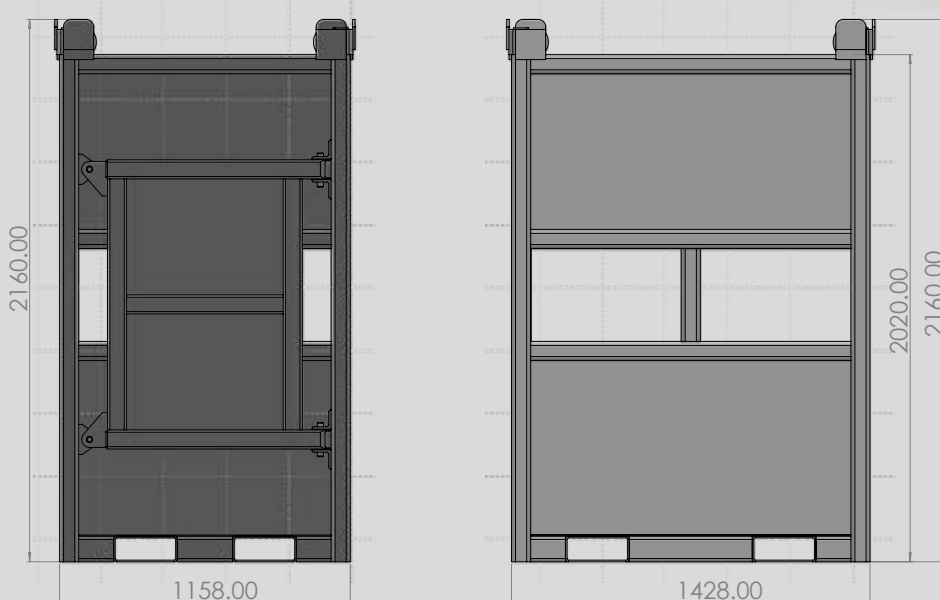

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado, fabricado y provado de acuerdo a Norma ASME B30.20


PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LIQUIDOS PENETRANTES





Canastilla/Contenedor para tanques TANKSG-2500

Canastilla para elevación y transporte de tanques de oxígeno, acetileno, argón, co₂.

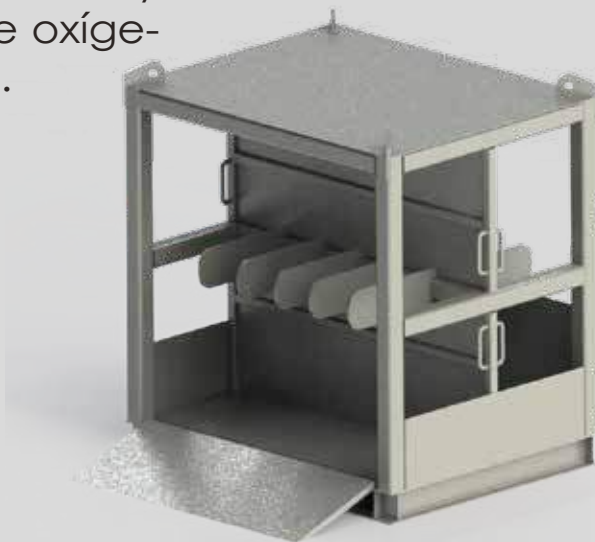

DIMENSIONES

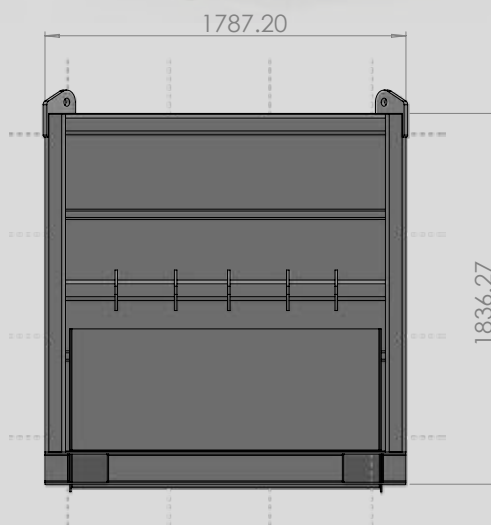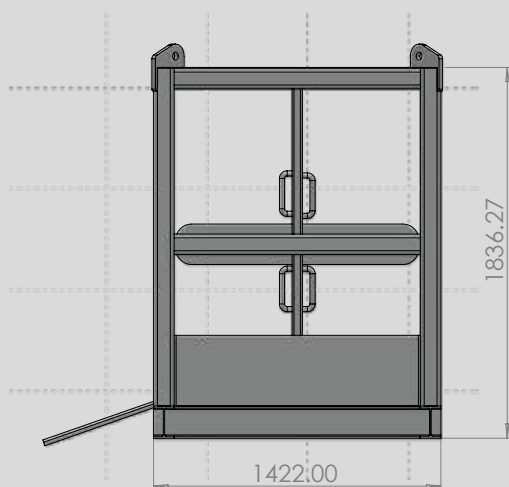

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado, fabricado y provado de acuerdo a Norma ASME B30.20

DATOS TÉCNICOS



- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales.
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LÍQUIDOS PENETRANTES



Canastilla para elevación y transportar diferentes tipos de materiales.

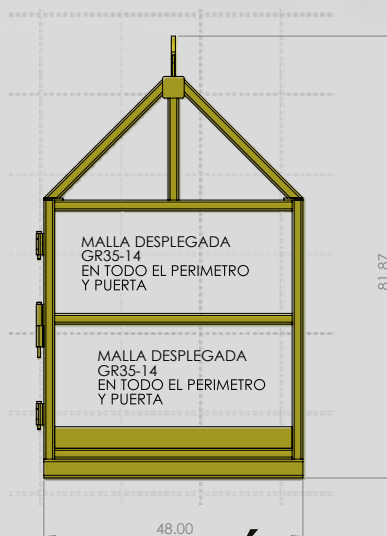

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado, fabricado y provado de acuerdo a Norma ASME B30.20

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LIQUIDOS PENETRANTES


DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.


Canastilla Para materiales
MTCAN-800



Dispositivo elevador de sacos DSS-2500

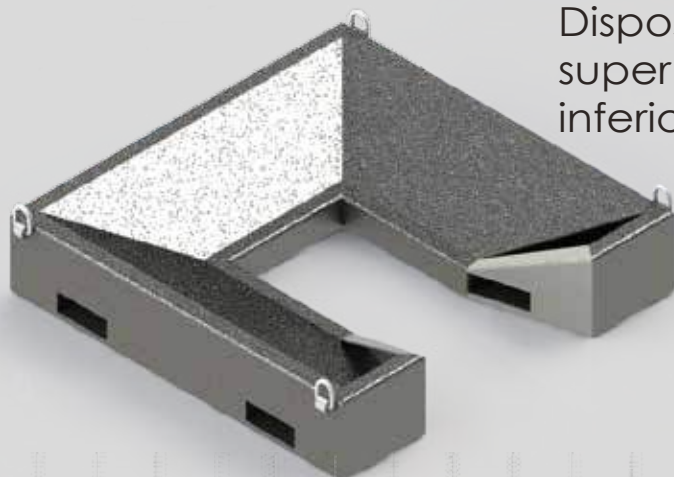

Dispositivo para sostener super sacos desde la parte inferior,

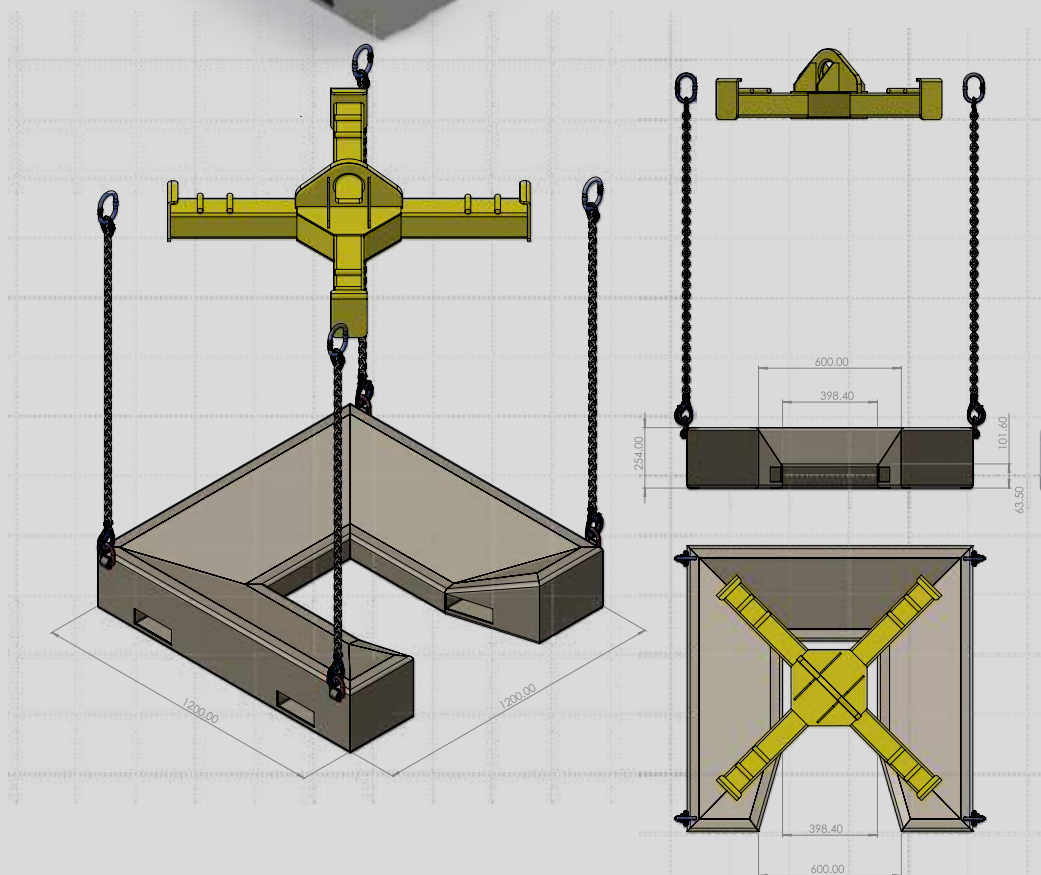

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales.
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado, fabricado y probado de acuerdo a Norma ASME B30.20


PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LÍQUIDOS PENETRANTES



Plataforma suspendida con winch

manual PLS4M450

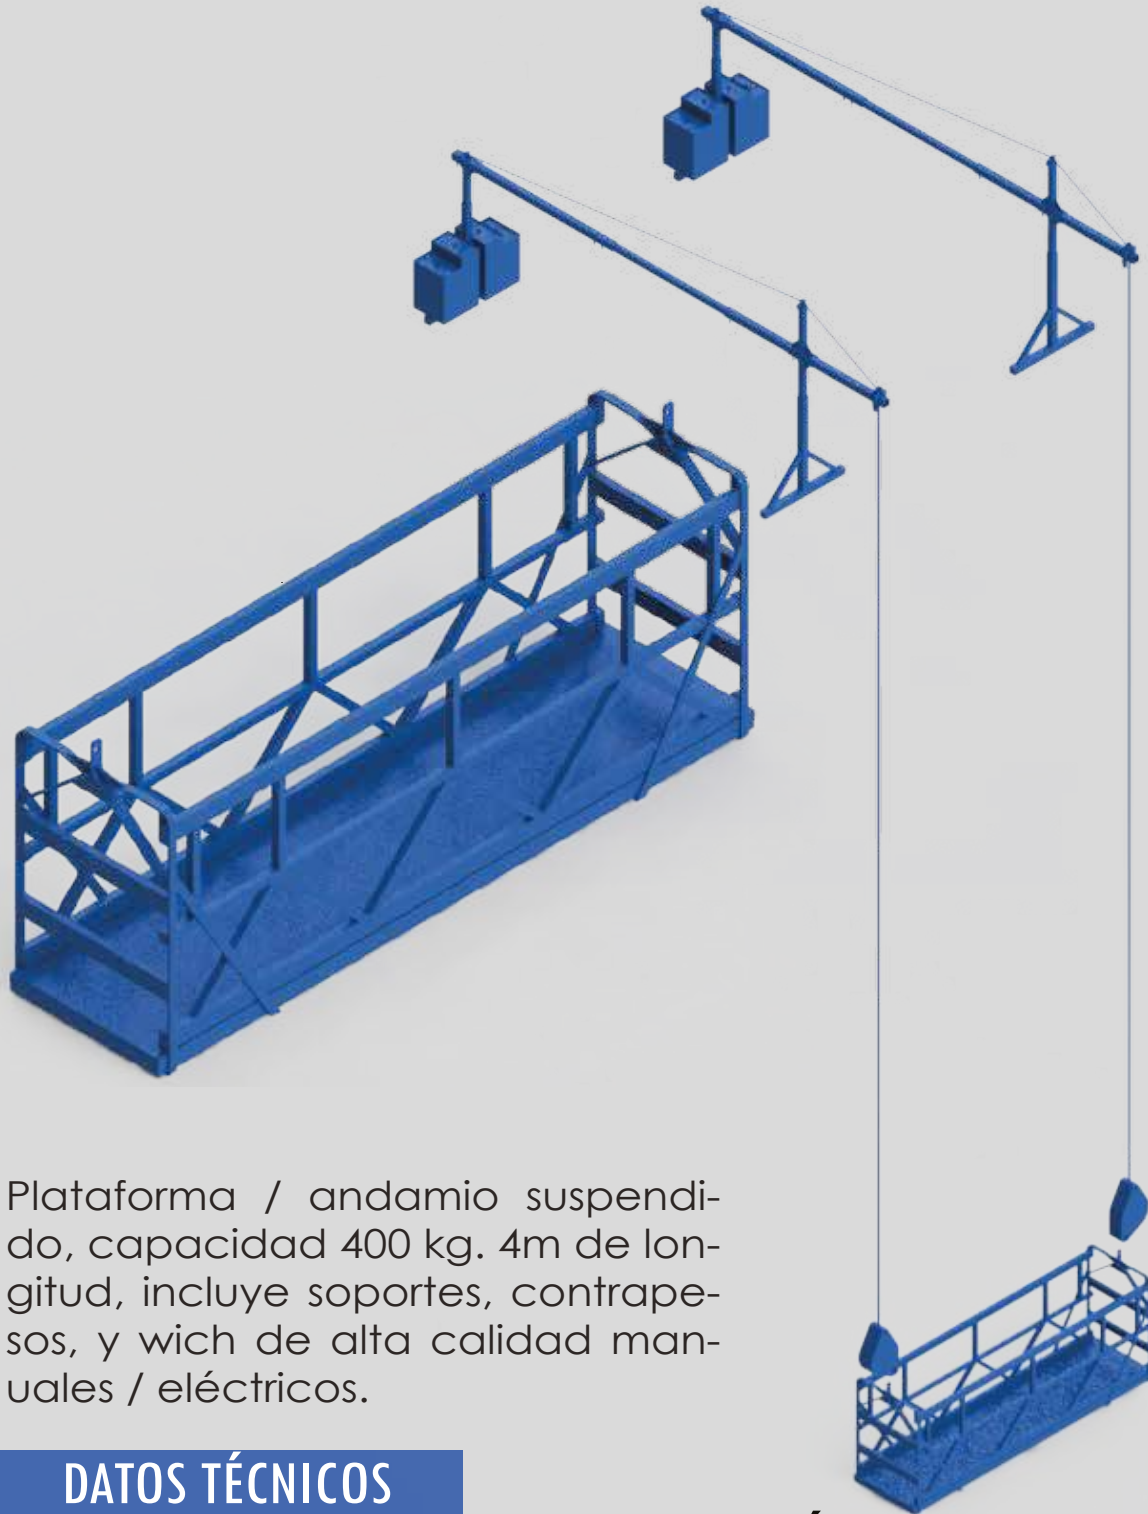

Plataforma / andamio suspendido, capacidad 400 kg. 4m de longitud, incluye soportes, contrapesos, y winch de alta calidad manuales / eléctricos.

DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado, fabricado y provado de acuerdo a Norma NMX-GR-012 -IMNC .

PRUEBAS

CARGA: Al 125 %
LÍQUIDOS PENETRANTES



TELÉFONOS:

5999986217, 5521104002

CORREOS:

contacto@estoicolift.com,

evervargas@estoicolift.com,

carlosmendoza@estoicolift.com.

WWW.ESTOICOLIFT.COM



ACCESORIOS PARA CARGAS

ESLINGAS PLANAS- ESLINGAS REDONDAS

2023



contacto@estoicolift.com
www.estoicolift.com
tel. (599) 99 82 040

ISO 9001.2015



POLITICA DE CALIDAD

ESTOICO LIFT. Es una marca de VAREVER S. DE R.L. DE C.V. una empresa mexicana con mas de 10 años de experiencia en la industria del izaje, desarrollando ingeniería para los principales proyectos de México.

Nuestro compromiso es desarrollar productos de la mas alta calidad y seguridad con procesos de fabricación estandarizados y buscando la mejora continua con el propósito de ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas en herramientas para el izaje, que contribuyan a la disminución de riesgos y accidentes.

atte
Director General



TRABAJAMOS POR TU SEGURIDAD

Normativa

Nuestras eslingas planas y tubulares sintéticas cumplen con la Norma internacional ASME B30.9 Sección 9.5 - 9.6 y los requerimientos de las pruebas de la norma WSTDA-WS-1, estableciendo con un factor de seguridad mínimo de 1- 5.


En referencia a la Normativa Mexicana; con opcion del cliente se pueden fabricar eslingas basadas en la norma mexicana NMX-GR-014-IMNC-2000 Y NMX-GR-015-IMNC-2000 la cual indica que el factor se seguridad mínimo requerido es de 1-7.



Tipos



TIPO I



Eslinga fabricada con un ajuste triangular en un extremo y un Gargantilla triangular ranurada en el otro extremo; puede ser utilizado en un enganche en línea recta, canasta o estrangulado.

TIPO II



Eslinga fabricada con un ajuste triangular en ambos extremos; puede ser se utiliza en un enganche de canasta o en línea recta solamente.

TIPO III



Eslinga hecha con un ojo de bucle plano en cada extremo con ojo de bucle apertura en el mismo plano que el cuerpo del cabestrillo. Este tipo de cabestrillo es a veces llamado ojo y ojo plano, ojo y ojo, o cabestrillo de doble ojo.

TIPO IV




Eslinga fabricada con ambos ojos de lazo formados como en el Tipo III excepto que los ojos de bucle se giran para formar un ojo de bucle que forma un ángulo recto con el plano del cuerpo del cabestrillo. Este tipo de cabestrillo se conoce comúnmente como cabestrillo de ojo torcido.


TIPO V




Cabestrillo sin fin, a veces denominado ojal. Es un bucle continuo formado uniendo los extremos de la correas juntas.

NOMENCLATURA

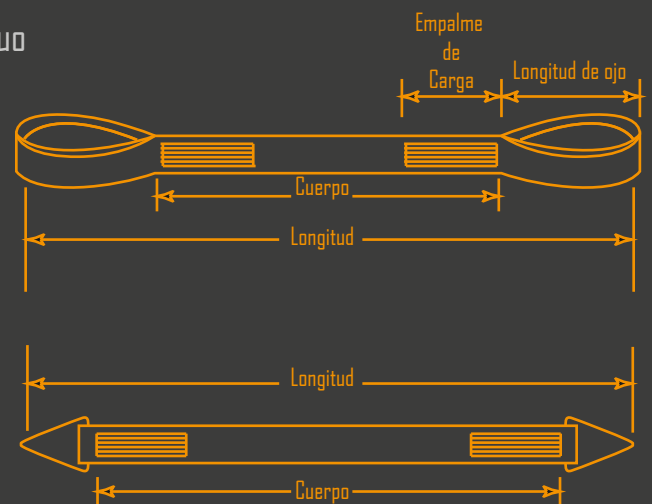

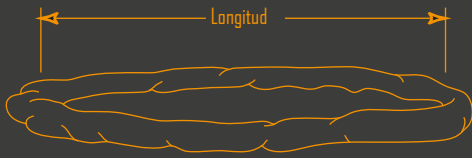


Sin - fin

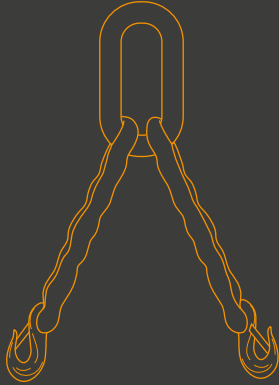

Eslinga de 2 brazos

Tipos

Tabla 9-5.10.1-1 Ángulo de estrangulamiento

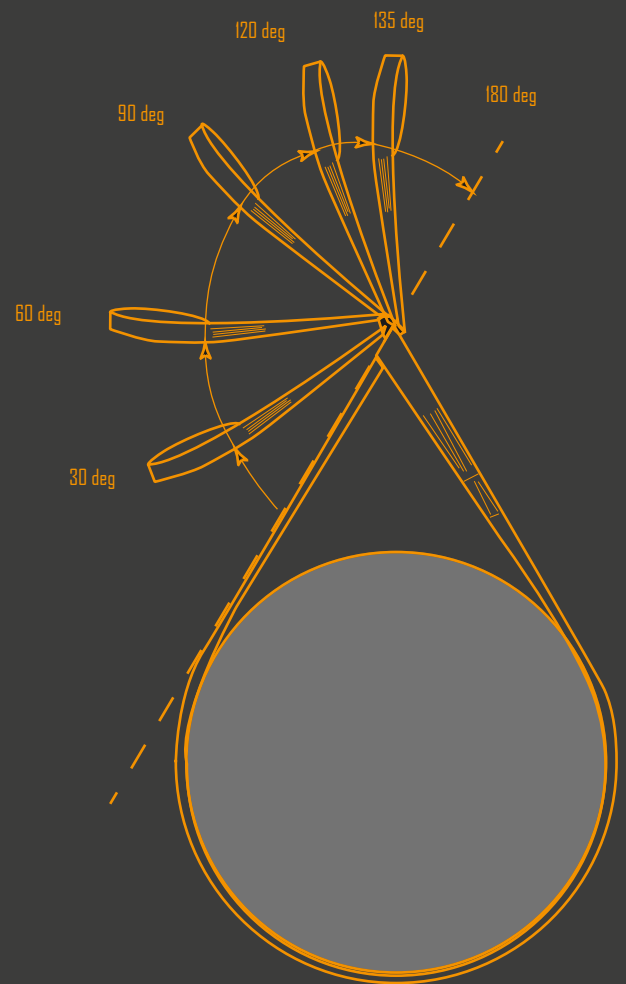

Considerar las deducciones del % de capacidad nominal del enganche estrangulado.

Aplica para eslingas planas y tubulares.

Ángulo de estrangulamiento, grados.	Capacidad Nominal % [Note (1)]
Over 120	100
90-120	87
60-89	74
30-59	62
0-29	49

NOTA:

(1) Porcentaje de capacidad nominal de la eslinga en un enganche de gargantilla./ Estrangulado

Advertencias



Los usuarios de eslingas de banda sintética deben estar capacitados y certificados en selección, inspección, advertencias al personal, efectos de el medio ambiente y las prácticas de aparejo.

PRECAUCIONES PARA EL PERSONAL

- A) Todas las partes del cuerpo humano se mantendrán alejadas entre la eslinga y la carga, y entre el eslinga y el gancho, grillete u otro manejo de cargadispositivo.
- B) El personal no debe pararse en línea o al lado de la (s) pierna (s) de un cabestrillo que está bajo tensión.
- C) El personal no se parará ni pasará debajo de una carga suspendida.
- D) El personal no debe montar la eslinga.
- E) Las eslingas de fibra sintética no se utilizaran para elevar plataformas de personal.

EFFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE

- A) Las eslingas deben almacenarse en un área donde no sean sometidas a efectos mecánicos, químicos o ultravioleta daños o temperaturas extremas
- B) No almacene donde puedan impregnarse de óxido.
- C) Las eslingas expuestas al agua salada deben estar completamente enjuagadas con agua dulce para evitar daños mecánicos de los cristales de sal cuando la cuerda se seca.

PRÁCTICAS DE APAREJO

- A) Las eslingas no se deben acortar ni alargar por anudado o retorcido.
- B) La eslinga se enganchará de manera que controle la carga.
- C) Eslingas en contacto con bordes, esquinas, protuberancias, o superficies abrasivas deben protegerse con un material de suficiente resistencia, espesor y construcción.
- D) Debe evitarse la carga de impacto.
- E) Las cargas no deben descansar sobre la eslinga.
- F) Las eslingas no deben sacarse debajo de una carga cuando la carga descansa sobre la eslinga.
- G) Durante las actividades de manipulación de carga, con o sin carga, el personal debe estar alerta por posibles enganches.
- H) Cuando se utilizan múltiples enganches de canasta o gargantilla, la carga debe estar aparejada para evitar que la eslinga se resbale o se deslice a lo largo de la carga.
- I) Las eslingas no deben arrastrarse por el suelo o sobre una superficie abrasiva.
- J) En un enganche de estrangulamiento, el punto de estrangulamiento solo debe posicionarse en el cuerpo de la eslinga, no en un empalme o accesorio de carga.
- K) Las eslingas no deben apretarse, agruparse o pellizcarse por la carga, el gancho o cualquier accesorio.
- L) No se deben utilizar eslingas de poliéster y nailon en contacto con un objeto o/a temperaturas que excedan 194 ° F (90 ° C) o menos de -40 ° F (-40 ° C).

Aceptación y rechazo



Etiqueta: La etiqueta debe estar en buenas condiciones, legible, contar con datos de capacidad, modelo, número de serie, factor de seguridad, longitud y tipo de material.

Cortes y roturas: No debe presentar ningún tipo de corte o rotura antes de usar y es necesario proteger durante su uso.

Quemaduras: Debe estar libre de quemaduras, especialmente de soldaduras.

Químicos u otros: No debe tener contacto con agentes químicos como ácidos, solventes y pinturas.

Costuras: No debe tener costuras rotas ni tejido desgastado.

Nudos: La eslinga no debe tener nudos en toda su estructura debido a que debilita su capacidad de carga.

Daños en el ojo: Cualquier daño en el ojo no garantiza la resistencia marcada en la etiqueta.

Desgaste o abrasión: Verificar que no tenga desgaste, este se produce al rozar con cantos vivos, arrastrar y pasar mucho tiempo en el suelo.

Aplastamientos: Ocurren por sobreponer la carga, entre la eslinga y suelo, soporte u obstáculo que presiona la fibra y ocasiona daños severos.

Agujeros o perforaciones: No usar con perforaciones en la estructura de la eslinga.


Degradación UV: Por demasiada exposición al sol.

Configuraciones

**CAPACIDAD
VERTICAL**



**CAPACIDAD
ESTRANGULADA**




**CAPACIDAD
"U"**



**CAPACIDAD
"U" 45°**



Identificación

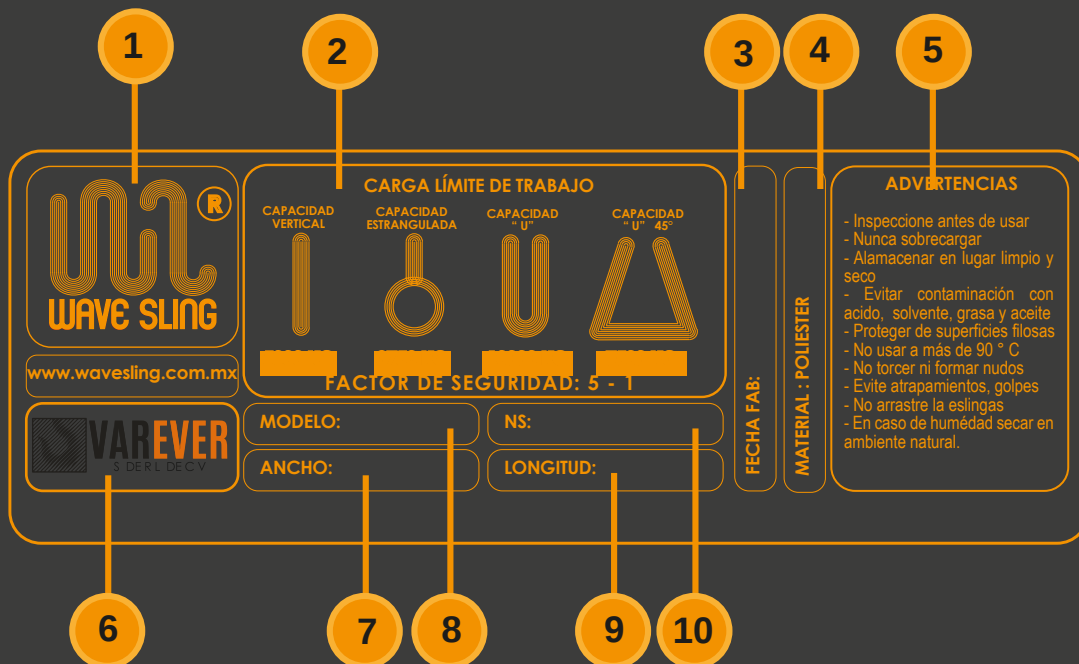

- 1.- Marca (wave sling)
- 2.- Capacidades y factor de seguridad
- 3.- Fecha de fabricación
- 4.- Material
- 5.- Advertencias
- 6.- Fabricante
- 7.- Ancho de la banda
- 8.- Modelo de eslinga
- 9.- Longitud de la eslinga
- 10.- Número de serie
- 11.- Contacto del fabricante

Como realizar un pedido ?

EE 4 P 3 M [#]

EE = Ojo - Ojo

EN= Sin-fin

Longitud

Referencia en Metros de longitud

Número de capas (1,2,3)- Planas
Número de capas (1,2)- Sin fin


Ancho de la banda en Pulgadas

Material P= Polyester

Factor angular de carga

El factor de ángulo es la relación entre la longitud de la eslinga medida desde el asiento del gancho hasta la parte superior de la carga y la altura vertical medida desde el asiento del gancho hasta la parte superior de la carga.

Se calcula con la longitud (L) de la eslinga y la altura (H) del punto de izamiento.

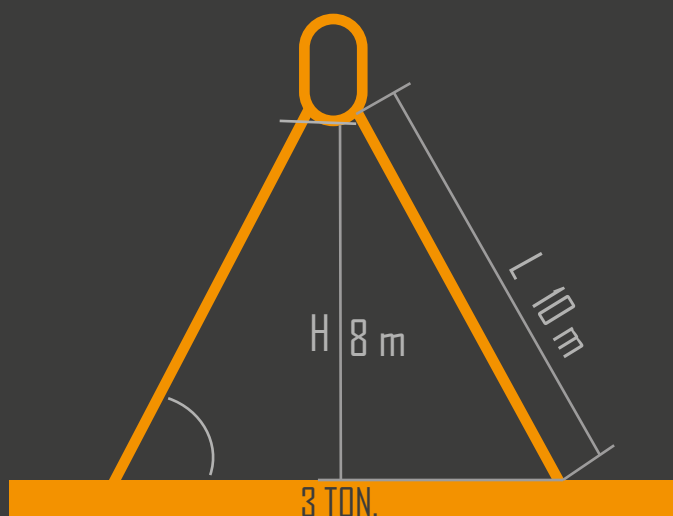

Si se desconoce el ángulo, pero sabemos la longitud de las eslingas L y la altura de H desde el asiento del gancho hasta la parte superior de la carga, se puede determinar el FA de la siguiente manera:

$$FA = L / H$$

$$FA = 10 \text{ m} / 8 \text{ m} = 1.25$$

Ahora se calcula las tensiones de cada eslinga


$$TE \text{ N}^{\circ} 1 = (\text{peso} / \text{N}^{\circ} \text{ eslingas}) \times FA \quad (3000 / 2 = 1500)$$

$$TE \text{ N}^{\circ} 1 = (1500) \times (1.25) = 1875 \text{ kg}$$

Como ambas eslingas tienen el mismo largo:

$$TE \text{ N}^{\circ} 2 = 1875 \text{ kg}$$

Angulo de la eslinga en Grados	Factor angular de carga relacion L/H
90	1
85	1.003
80	1.015
75	1.035
70	1.064
65	1.103
60	1.154
55	1.220
50	1.305
45	1.414
40	1.555
35	1.743
30	2

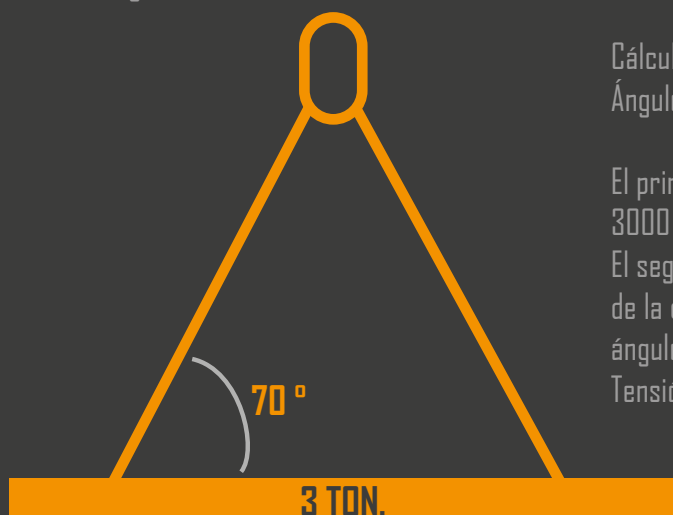

Cálculo de Factor angular conociendo el ángulo de la eslinga
Ángulo: 70°

El primer paso es dividir el peso de la carga entre el número de eslingas
 $3000 \text{ kg} / 2 = 1500 \text{ kg}$

El segundo paso es multiplicar el valor resultante de la división por la constante del factor de ángulo de 70° (1.064) que aparece en la tabla.

$$\text{Tensión en la eslinga} = 1500 \times 1.064 = 1596 \text{ kg}$$



Eslingas planas Ojo - Ojo

CODIGO	ANCHO DE LA BANDA	LARGO DEL OJO	ANCHO DEL OJO	CAPACIDADES DE CARGA KG					
				VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"	"U" - A 45°	"U" - A 60°	"U" - A 30°
EE2P1M	2"	9"	2"	1452	1089	2904	2033	2236	1452
EE2P2M	2"	12"	2"	2904	2178	5808	4066	4472	2904
EE2P3M	2"	18"	2"	3993	2995	7986	5590	6149	3993
EE3P1M	3"	9"	1.5"	2178	1634	4356	3049	3354	2178
EE3P2M	3"	12"	1.5"	3993	2995	7986	5590	6149	3993
EE3P3M	3"	18"	1.5"	5989	4492	11978	8385	9223	5989
EE4P1M	4"	12"	2"	2904	2178	5808	4066	4472	2904
EE4P2M	4"	12"	2"	5084	3813	10168	7118	7829	5084
EE4P3M	4"	18"	2"	6860	5145	13720	9604	10564	6860



Ojo plano



Ojo torcido

Eslingas planas Sin - Fin

CODIGO	ANCHO DE LA BANDA			CAPACIDADES DE CARGA KG					
				VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"	"U" - A 45°	"U" - A 60°	"U" - A 30°
EN2P1M	2"			2903	2177	5806	4064	4471	2903
EN2P2M	2"			5625	4219	11250	7875	8663	5625
EN3P1M	3"			4082	3062	8164	5715	6286	4082
EN3P2M	3"			7711	5783	15422	10795	11875	7711
EN4P1M	4"			5443	4082	10886	7620	8382	5443
EN4P2M	4"			9975	7481	19950	13965	15362	9975



Eslingas sencillas y multiples - planas

CODIGO	ANCHO DE LA BANDA	CAPAS	BRAZOS	CAPACIDADES DE CARGA KG			
				VERTICAL	60°	45°	30°
EE2PIM-S	2"	1	1	1361	1130	953	681
EE2PIM-D	2"	1	2	-	2314	1904	1360
EE2PIM-T	2"	1	3	-	3492	2874	2052
EE2PIM-CE	2"	1	4	-	4627	3808	2719
EE2P2M-S	2"	2	1	2722	2259	1905	1361
EE2P2M-D	2"	2	2	-	4627	3808	2719
EE2P2M-T	2"	2	3	-	6985	5748	4104
EE2P2M-CE	2"	2	4	-	9255	7617	5438
EE3PIM-S	3"	1	1	2178	1777	1459	1024
EE3PIM-D	3"	1	2	-	3550	3053	2076
EE3PIM-T	3"	1	3	-	5619	4383	3178
EE3PIM-CE	3"	1	4	-	7841	5802	4062
EE3P2M-S	3"	2	1	3993	3258	2635	1877
EE3P2M-D	3"	2	2	-	6509	5272	3743
EE3P2M-T	3"	2	3	-	9703	7859	5580
EE3P2M-CE	3"	2	4	-	14375	10637	7446
EE4PIM-S	4"	1	1	2904	2370	1917	1365
EE4PIM-D	4"	1	2	-	4734	3834	2224
EE4PIM-T	4"	1	3	-	7057	5716	4058
EE4PIM-CE	4"	1	4	-	9583	7092	5106
EE4P2M-S	4"	2	1	5084	4149	3406	2389
EE4P2M-D	4"	2	2	-	8287	6630	4508
EE4P2M-T	4"	2	3	-	12710	9914	7188
EE4P2M-CE	4"	2	4	-	16269	12039	8427

SOS
Sencilla con
Eslabón
Maestro
Oblongo
y Gancho

DOS
Doble con
Eslabón
Maestro
Oblongo
y Ganchos

TOS
Triple con
Eslabón
Maestro
Oblongo
y Ganchos

CEDE
Cuádruple
con Eslabón
Maestro
Oblongo
y Ojos.

Para pedir: **DOS - EE4P1M6**

D: N. piernas
S: 1
D: 2
T: 3
CE: 4

Eslabón maestro
O: Oblongo
P: Pera

Código de la banda


Accesorios Terminal
S- (Gancho de Eslinga)
D- (Oblongo)
G- (Grilletes)
E- (Ojos)
EN- (Sin-Fin)

Eslingas redondas sin - fin




Las eslingas tubulares o redondas sin fin son prácticas y versátiles en trabajos de izamiento, poseen gran resistencia y pueden fabricarse a mas de 100 Ton de capacidad, el recubrimiento impide que los filamentos multiples sean dañados, los filamentos cargan el 100 % del peso, por lo cual no hay tolerancia de desgaste para estos. Estan codificados por colores, establecen un factor de seguridad de 5-1 y estan fabricadas acuerdo a Norma ASME B30.9

CODIGO	COLOR DE FUNDA	DIÁMETRO APROXIMADO	CAPACIDAD DE CARGA KG				
		PULGADAS	VERTICAL	ENLAZADA	"U" A 90°	"U" A 60°	"U" A 45°
WST-1	Violeta	0.6	1179	884	2358	2040	1651
WST-2	Verde	0.8	2404	1803	4808	4159	3366
WST-3	Amarillo	1	3810	2858	7620	6591	5334
WST-4	Beige	1.2	4808	3606	9616	8318	6731.2
WST-5	Roja	1.3	5987	4490	11974	10358	8382
WST-6	Naranja	1.4	7620	5715	15240	13183	10668
WST-7	Azul	1.55	9616	7212	19232	16636	13462



Sin - fin



Eslinga de 2 brazos



ISO:9001

www.estoicolift.com
contacto@estoicolift.com

Tel: 5999986217



GANCHOS PARA GRÚA



tel: (599) 9982040

contaco@estoicolift.com

www.estoicolift.com



Número de modelo	Límite de carga de trabajo (Toneladas métricas)	Número De poleas	Diámetro de la Polea (mm)	Peso (Kg)
------------------	---	------------------	---------------------------	-----------

Bloques GEL de 1 a 3 poleas de 12 pulgadas, 12-25 toneladas métricas para cable de 9/16"

GEL12T2P12	12	1	305	128
GEL18T2P12	18	2	305	152
GEL25T2P12	25	3	305	153

Bloques GEL de 2 a 3 poleas de 16 pulgadas, 15-30 toneladas métricas para cable de 5/8"

GEL15T2P16	15	1	406	150
GEL22T2P16	22	2	406	187
GEL30T2P16	30	3	406	224



MODUPOWER

Estoicolift



F-DYD-14 Rev. 01 05/2023

www.estoicolift.com

Capacidades



20 TM
40 TM
60 TM

80 TM
100 TM
110 TM

120 TM
150 TM



LONGITUDES
2 m - 12 m



Características

Modupower. Sistema de elevación de carga modular el cual permite ensamblar componentes utilizando tornillería para incrementar o reducir la longitud del separador.

Ventajas:

- Armable / desarmable,
- Menor espacio para el transporte
- Menor espacio de almacenamiento,
- Múltiples usos
- Múltiples longitudes
- Cumple con Norma ASME BTH-1, ASME B30.20
- Fácil de ensamblar
- Manual de usuario
- Manual de seguridad.
- Trasabilidad
- Calidad
- Prueba de carga individual o por tercero en caso de requerir.
- Ideal para uso en industria de Gas, Petróleo, Energía, Minería

Componentes principales


Grillete superior ○


Grillete inferior ○

Inserto ○

Terminal ○

Eslabon ○

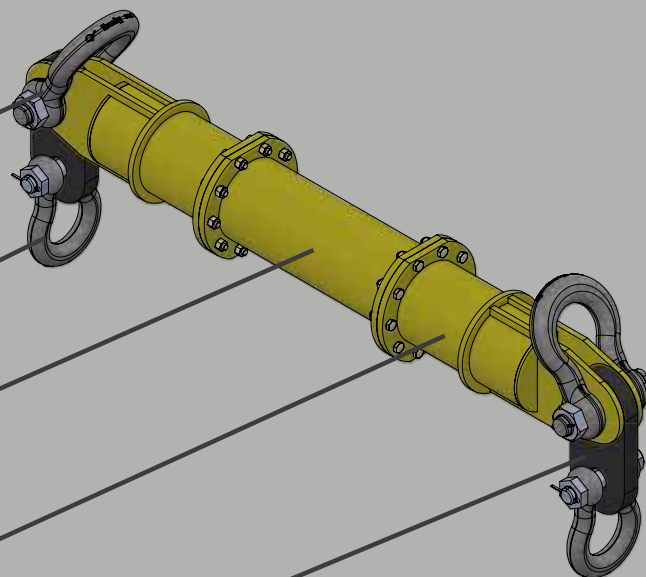

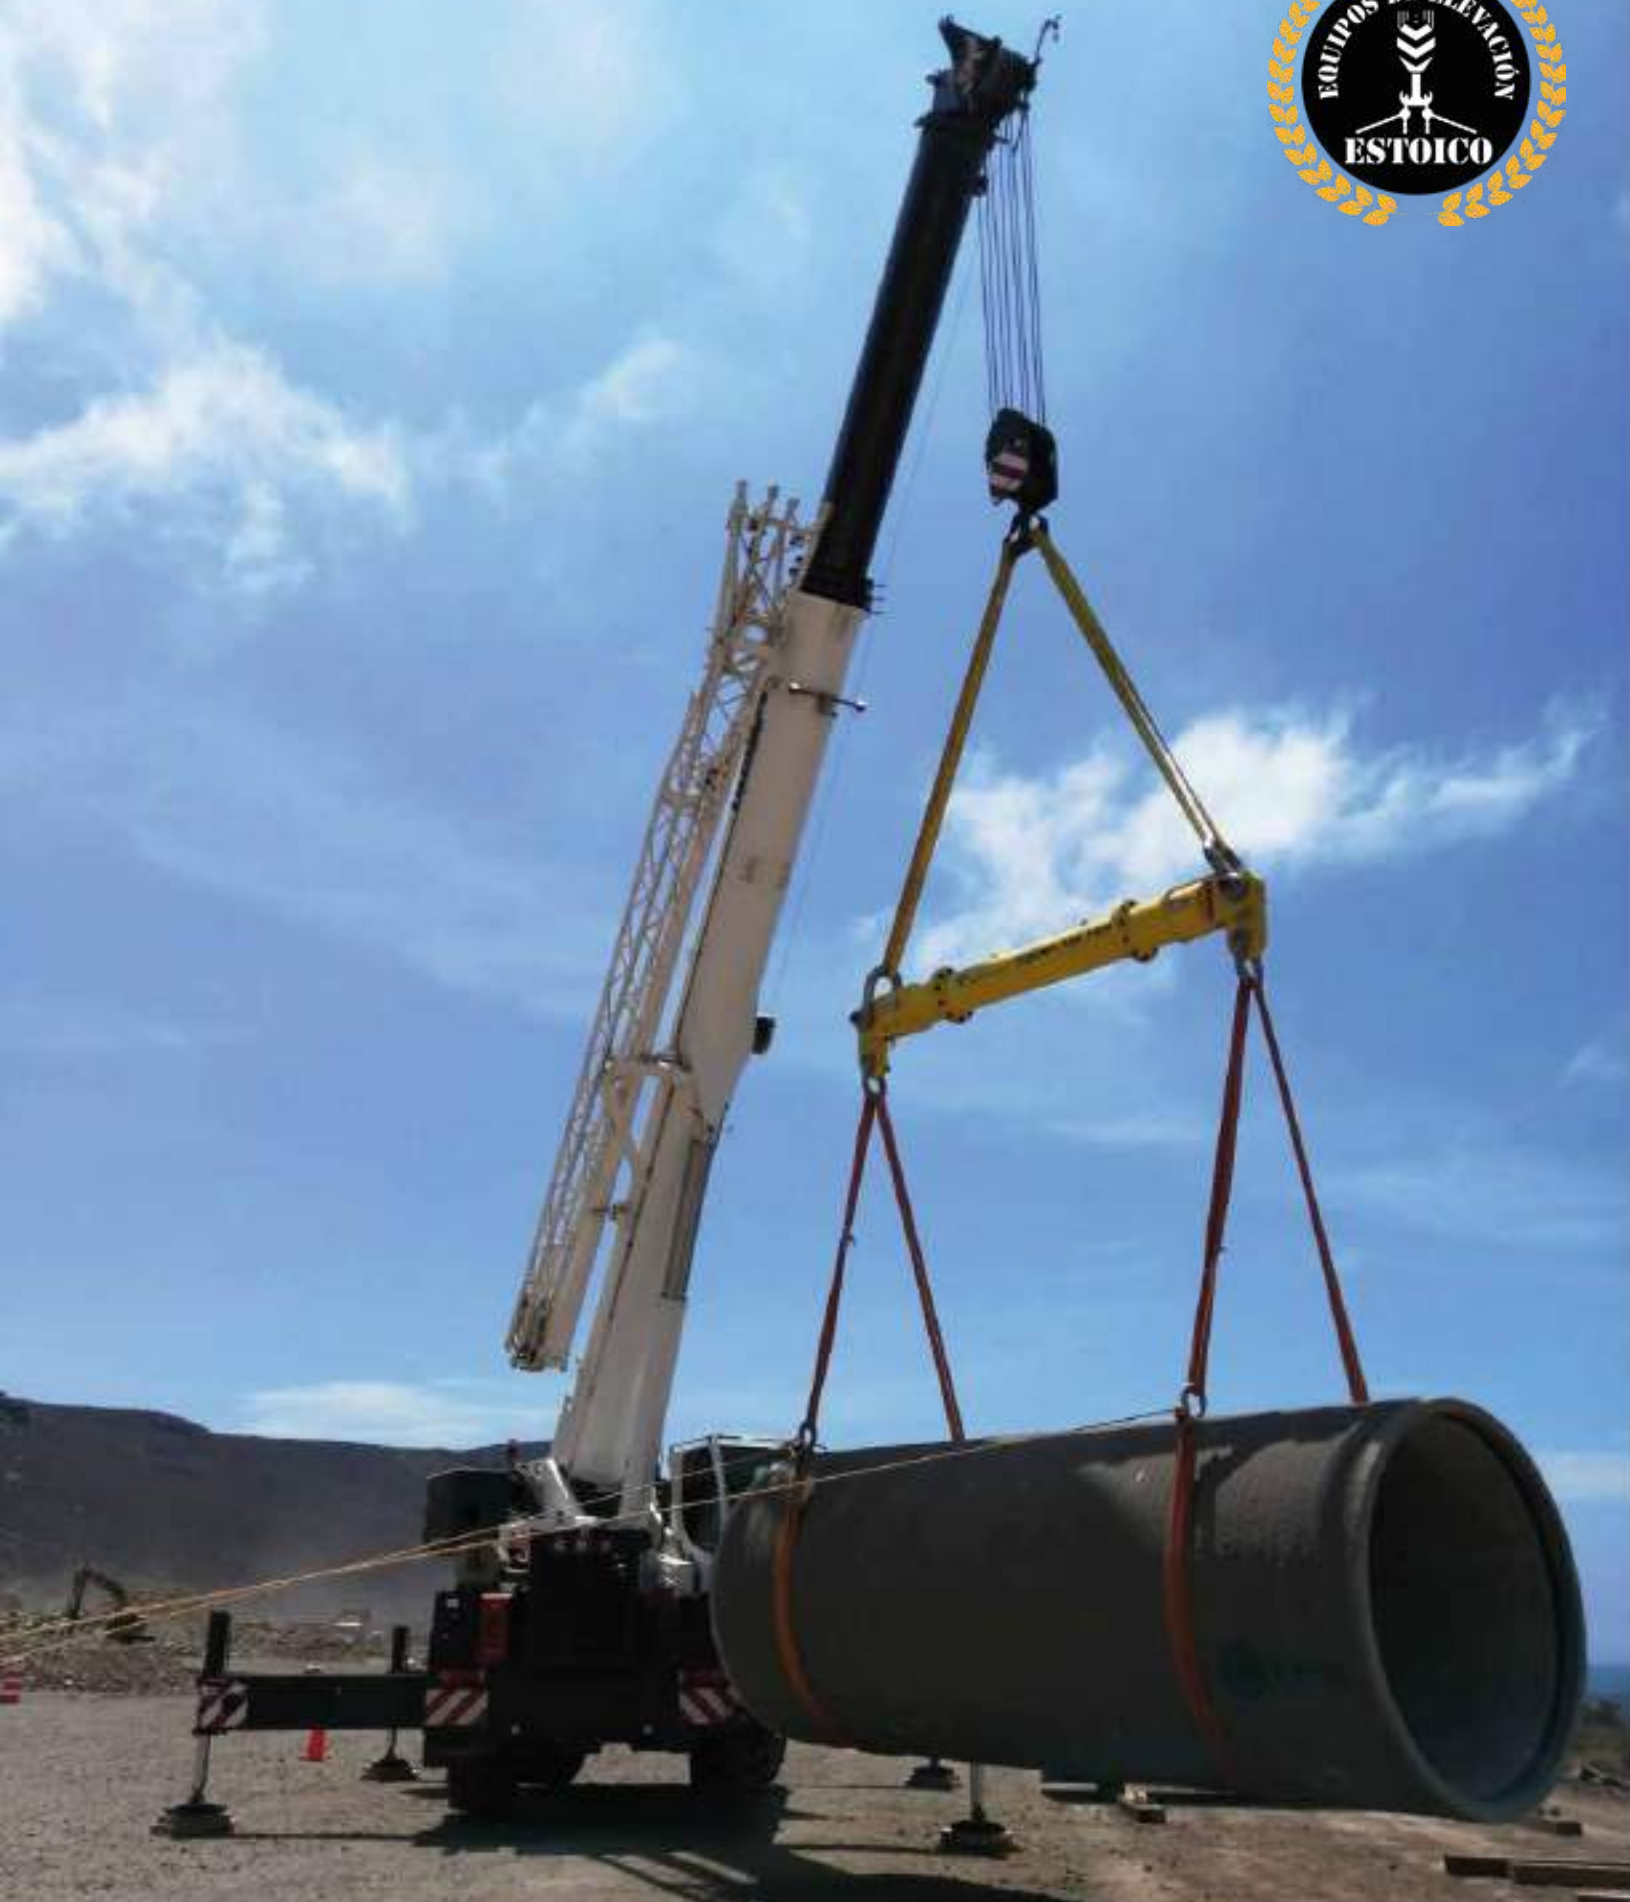



MODUPOWER ESTOICO LIFT

**contacto@estoicolift.com
evervargas@estoicolift.com
carlosmendoza@estoicolift.com**

**Telefonos
59 9998 2040
55 2110 4002**

Canastilla para elevación de personal



**CANASTILLA PARA ELEVACIÓN
DE PERSONAL
MOD: 500 A
CAPACIDAD: 500 KG.**

Canastilla para elevación de personal

DESCRIPCIÓN:

Dimensiones: 1.2 m x 1.2 m x 2.3 m

Capacidad Nominal: 500 kg.

Capacidad de personas: 4

Peso Total: 350kg.

Norma de referencia: ASME B30.23

OSHA 1926 subpart CC 1926.1431

Factor de seguridad mínimo en estructura : 1-5

Factor de seguridad de cables de acero: 1-7


Material: ASTM A-36,

Proceso de Soldadura: Fcaw.


Código: AWS D14.1

Especificaciones



- Puerta con abertura al interior
- Seguro de cierre automático.
- Piso antiderrapante
- Rodapie 6" de altura
- Manual de usuario
- Check list.
- Metal desplegado en el perímetro.
- Etiquetas de seguridad
- Acceso para horquillas de montacargas

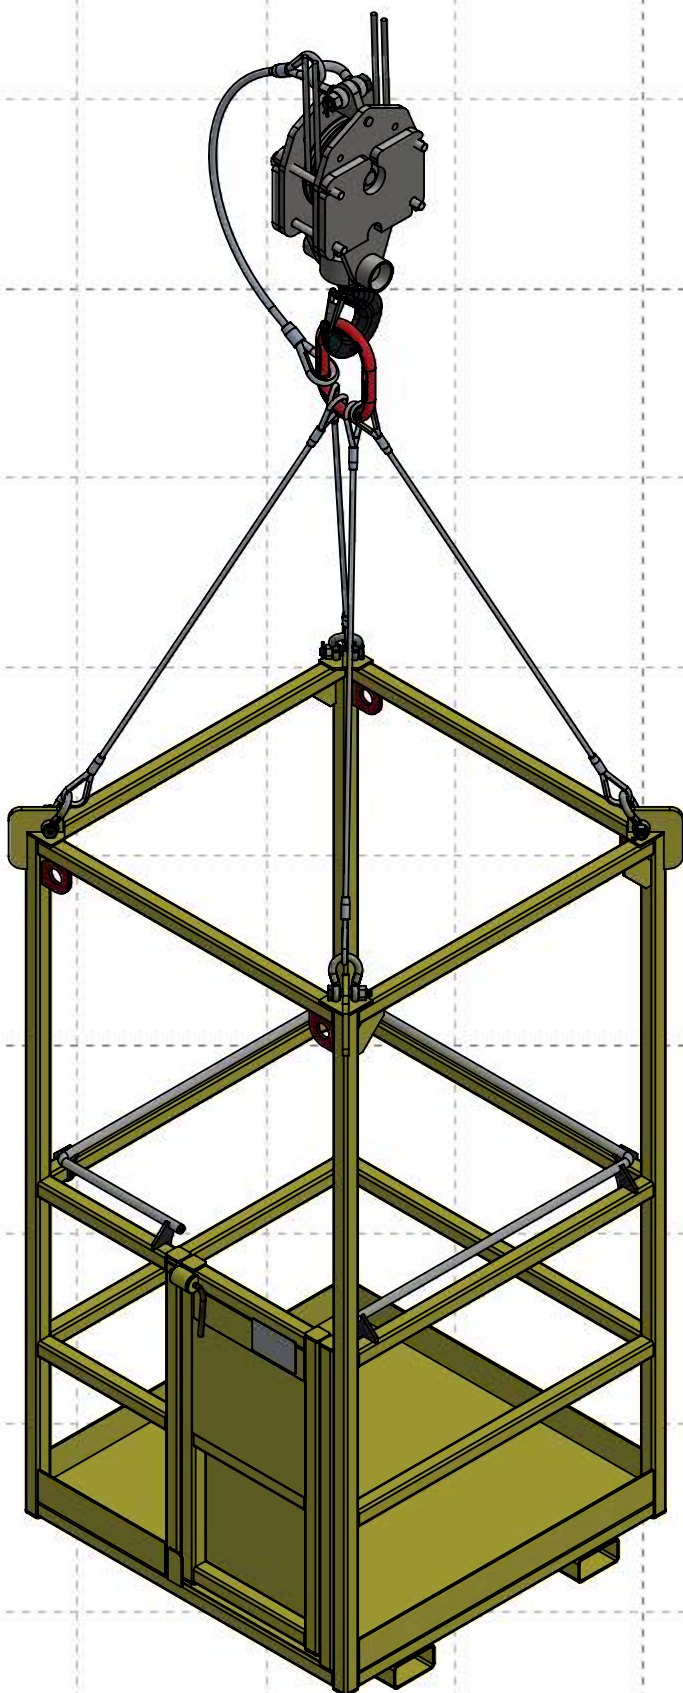

Canastilla para elevación de personal

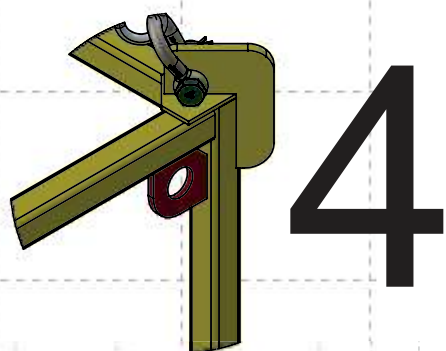


Puntos de anclaje superiores para personal

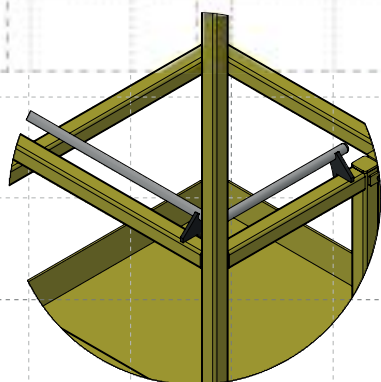


Barandal desplazado al interior

El barandal desplazado al interior evita choques de los puños del personal en caso de un impacto con algún objeto.



Seguro de cierre automático

El acceso cuenta con un mecanismo automático que permanece siempre en posición de cierre.

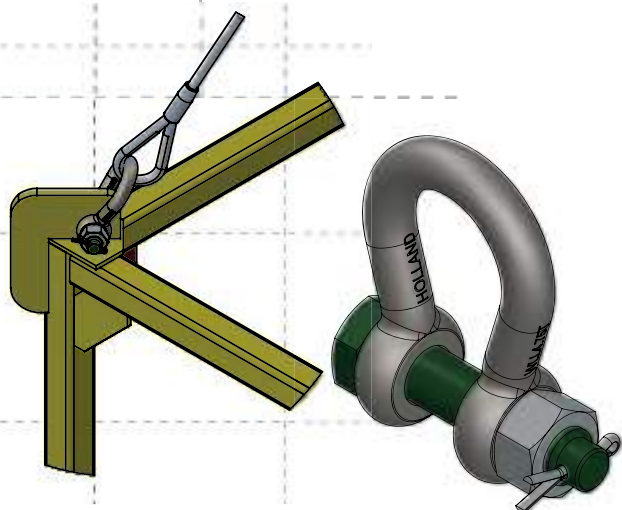


Grillete con tuerca y chaveta

Los cuatro puntos de izaje de la canastilla se acoplan con grilletes de seguridad a los brazos del cable de acero.

Canastilla para elevación de personal


Estrobo de cable de acero de cuatro brazos de carga

El ensamble del estrobo de cuatro brazos esta configurado con un eslabón maestro, guarda-cabos y encasquillado en cada ojo del cable de acero.

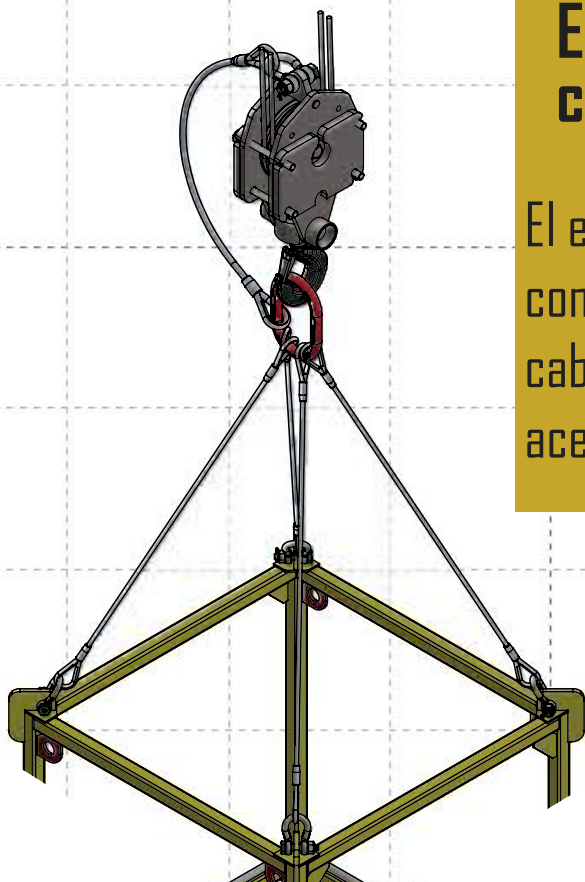

Línea de vida de canastilla

Para mayor seguridad se implementó una línea de vida de seguridad la cual puede anclarse en la conexión de terminal de cuña del bloque de

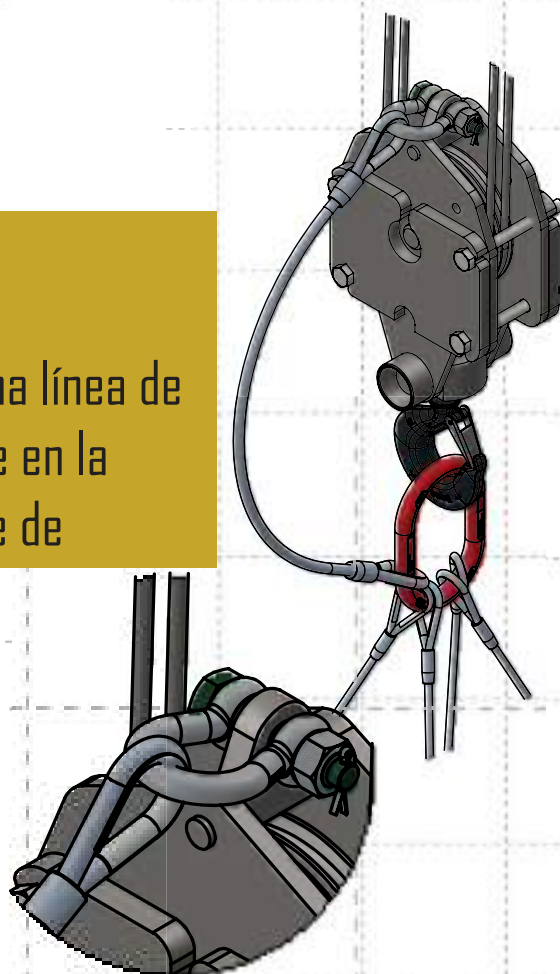



Canastilla para elevación de personal

Manual de usuario & Etiquetas de seguridad

Es importante leer el manual de usuario antes de cualquier actividad que se encuentra en la parte frontal del acceso; están visibles las **etiquetas de seguridad** y código QR para descargar dicho manual.

Placa de identificación

En la parte superior de la puerta se encuentra la placa de identificación con datos de la canastilla.

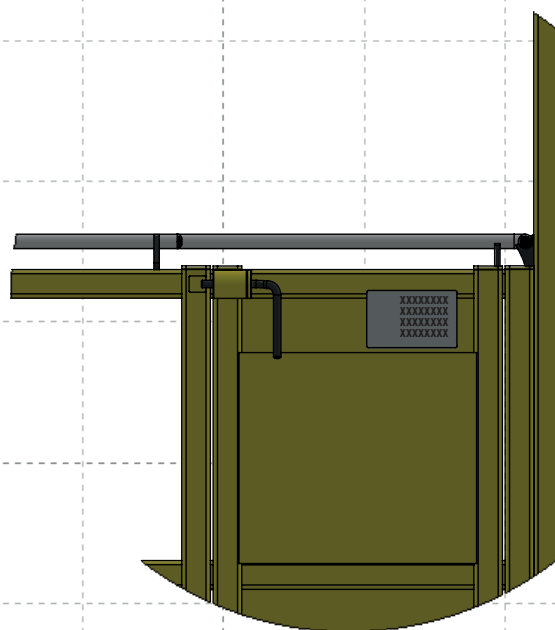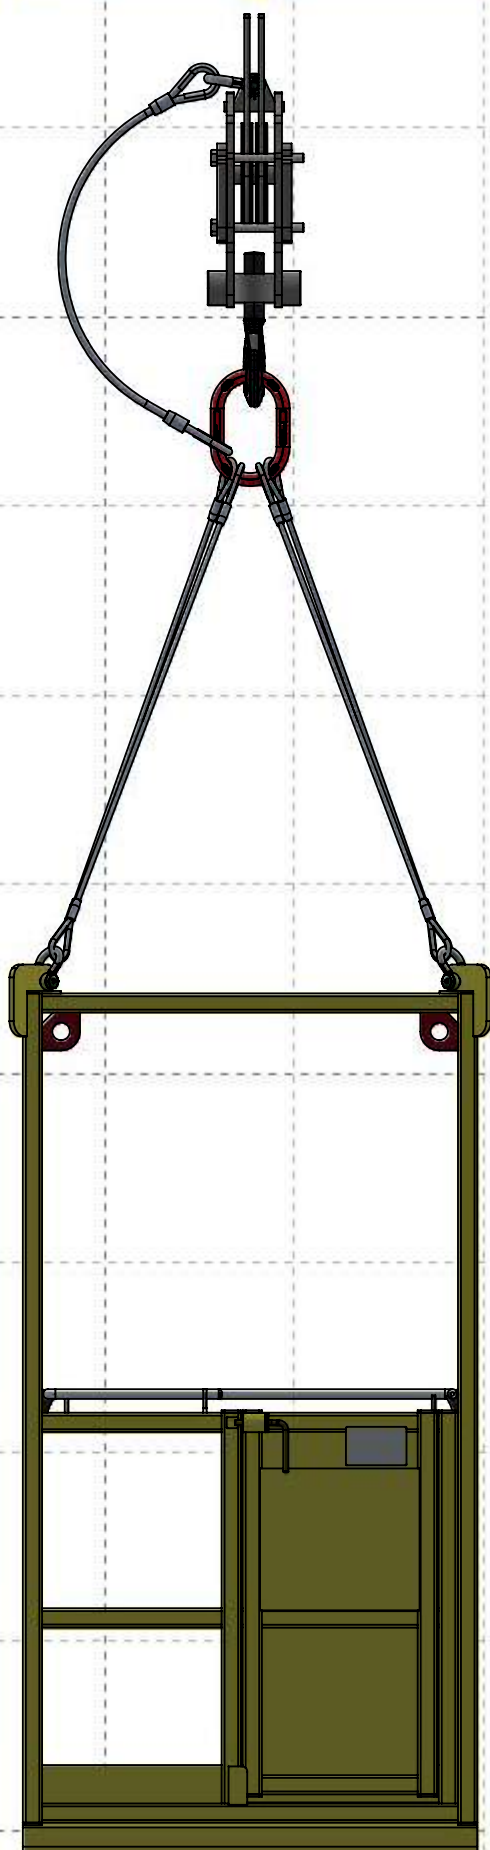




CANASTILLA PARA ELEVACIÓN DE PERSONAL MOD: 300 A


F-DYD-10 Rev.02 04/2023

www.estoicolift.com

Canastilla para elevación de personal

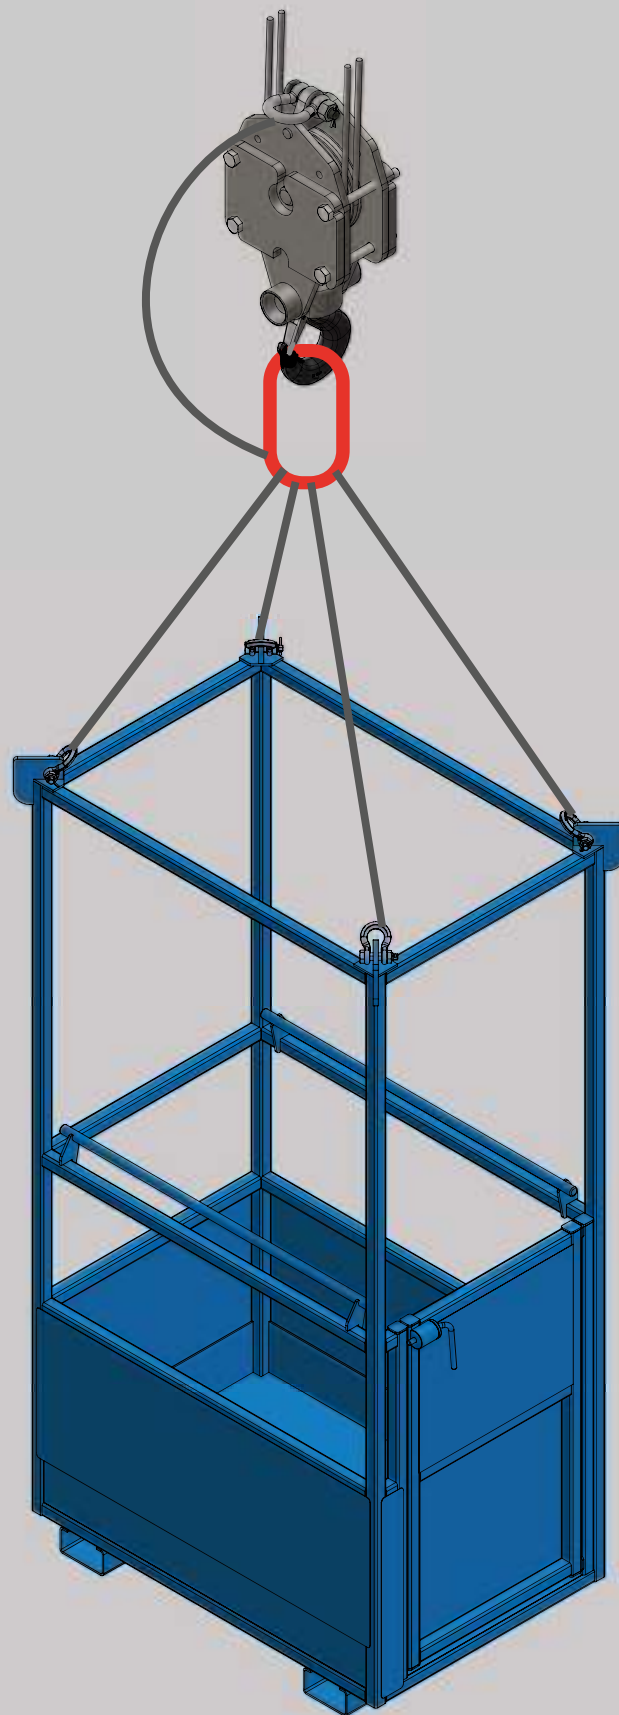

Canastilla para elevación de personal

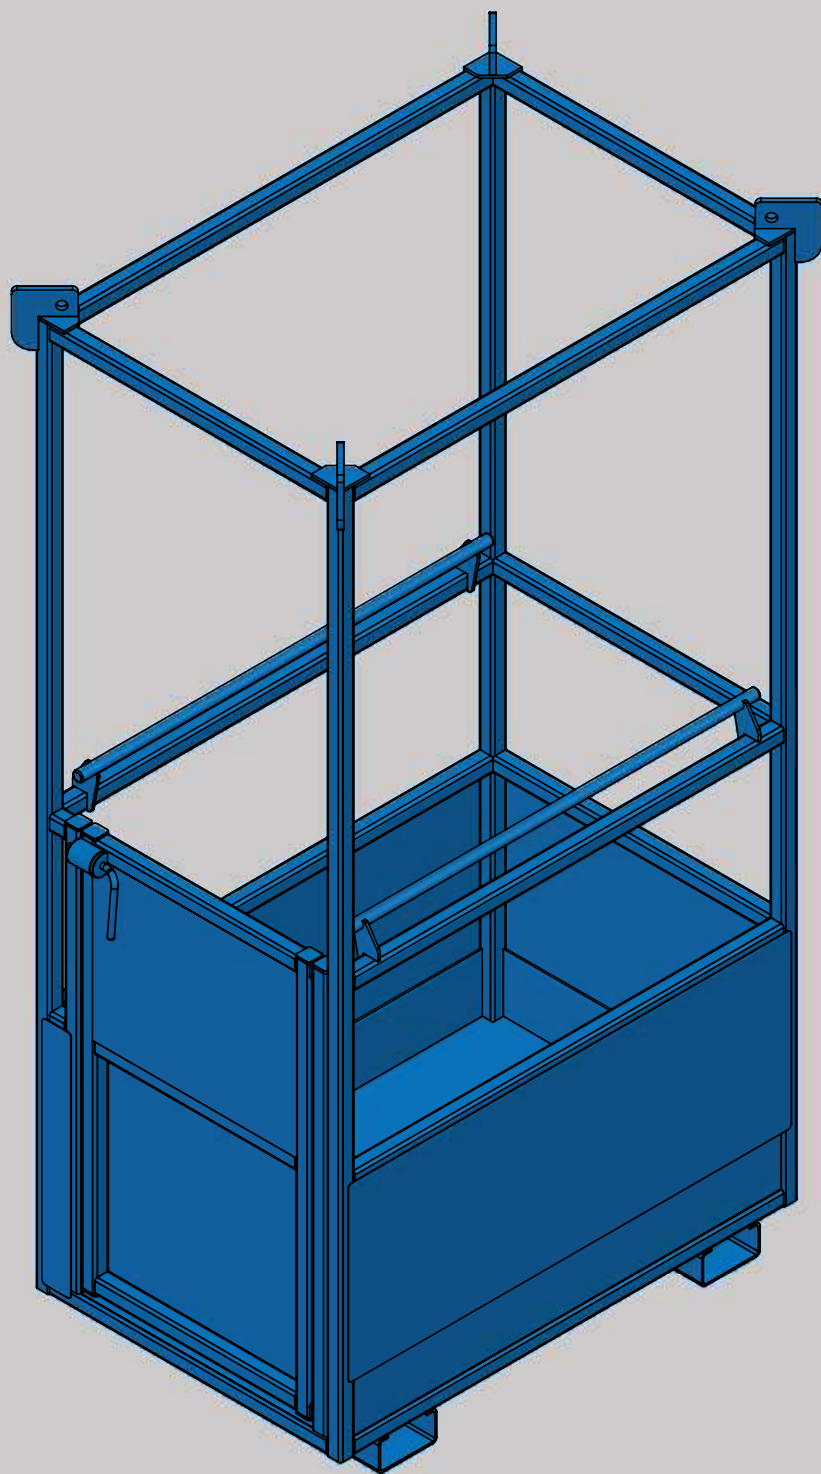

DESCRIPCIÓN:

Capacidad Nominal: 300 kg.

Capacidad de personas: 2

Peso Total: 250 kg.

Norma de referencia: ASME B30.23

Version: 2022

Factor de seguridad mínimo: 1-5

Material: ASTM A-36 - A500^ºB

Proceso de Soldadura: Fcaw.

Codido: AWS D14.1

- Puerta con abertura al interior
- Seguro de cierre automatico.
- Pasamanos desplazado al interior
- Rodapie de 6"

ACCESORIOS:

- Estrobo de 4 brazos, 1/2" espesor, con capacidad de 7.1 Ton.
- 4 Grilletes de seguridad (4 elementos omega, perno, tuerca, pasador)




Proteccion con lamina hasta riel intermedio

Pruebas:


- Inspección de soldaduras (Visual y liquidos penetrantes)
- Prueba de carga al 125 %
- Incluye certificado de calidad

Canastilla para elevación de personal

DIMENSIONES GENERALES:

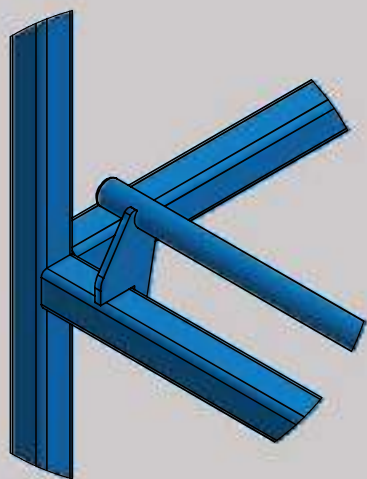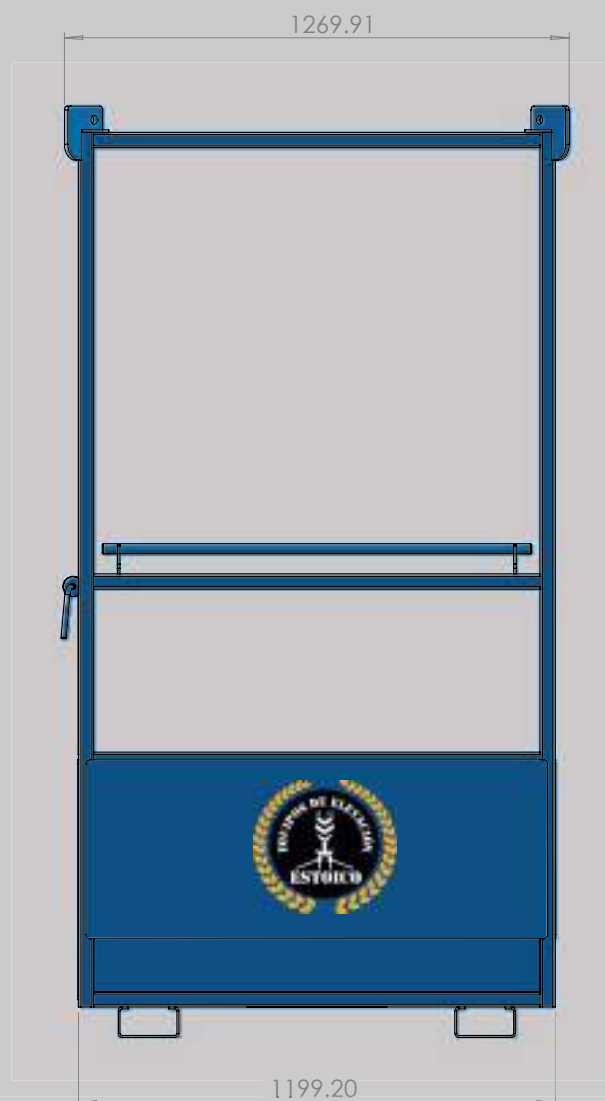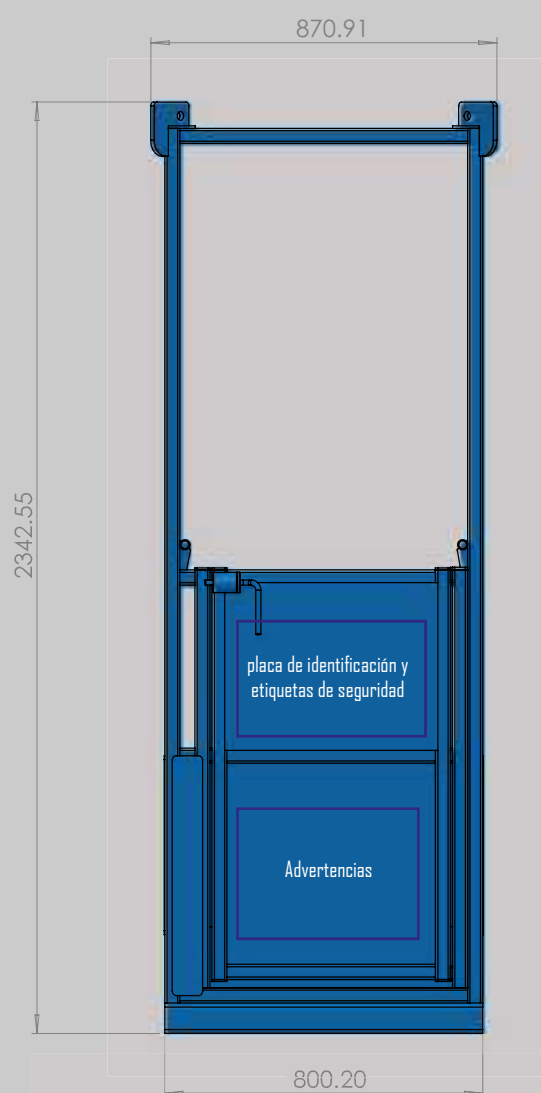


- Pasamanos desplazado al interior

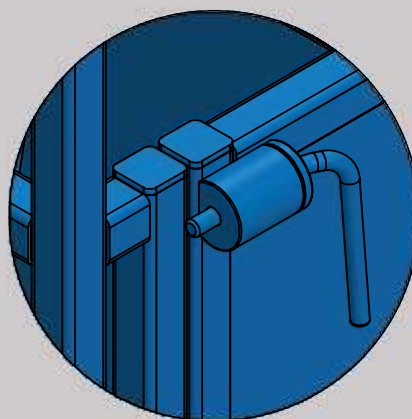

- Seguro de cierre automatico



CANASTILLA PARA ELEVACION DE PERSONAL CON GRÚA MOD: BIMB 350 OPERACION 1

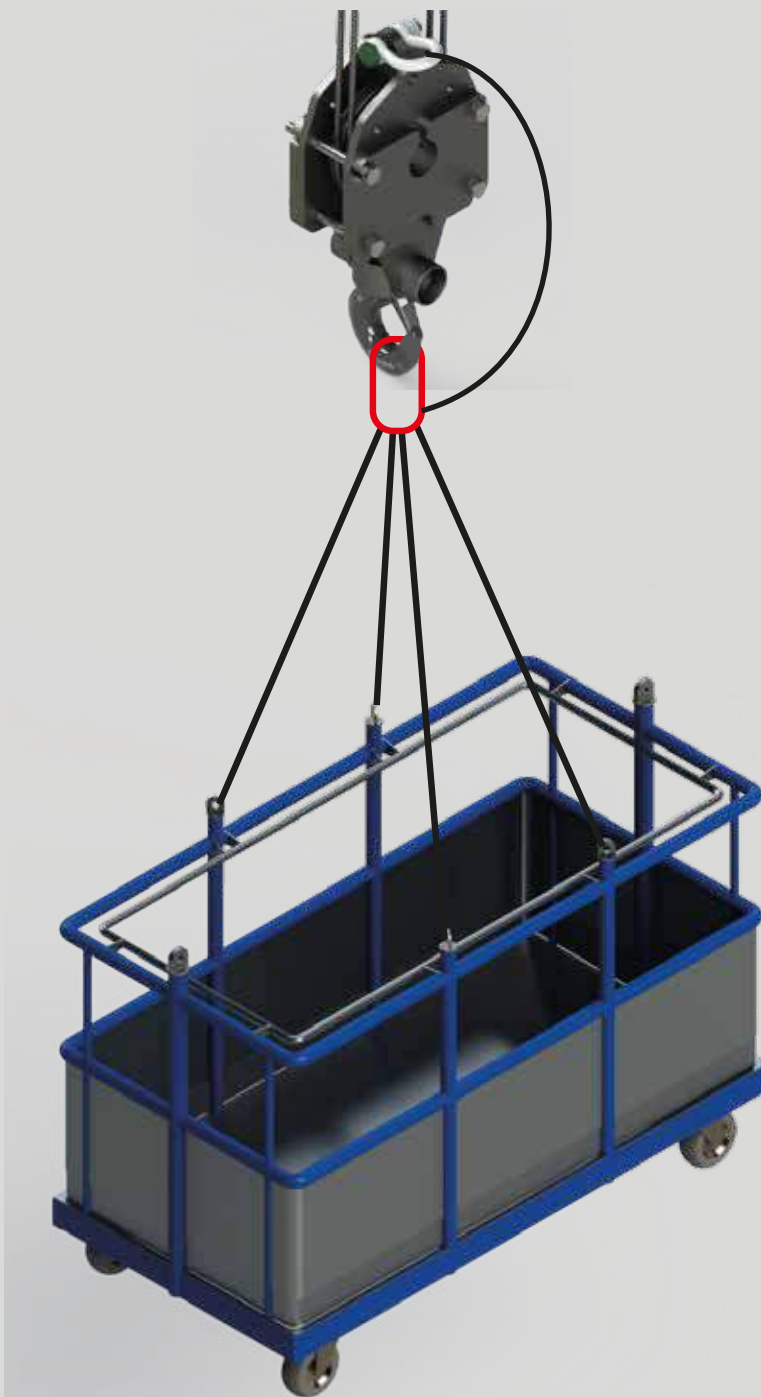

Canastilla para elevacion de personal con grúa

Dimensiones: 2m x 1m x 1.2 m

- Capacidad: 350 kg.
- Capacidad de personas: 2
- Peso: 160 kg.
- Piso: Antiderrapante de aluminio
- Rodamvie: 4" Aluminio
- Proteccion hasta el primer riel:
Aluminio
- FS de canastilla 1-5
- Grillete de seguridad / Tuerca
y pasador
- Cable de acero de 4 brazos
con factor de seguridad de 1-5




**CANASTILLA PARA ELEVACION
DE PERSONAL CON GRÚA
MOD: BIMB 350
OPERACION 2**

INSTALACION DE CANASTILLA CON WINCHS

Canastilla para elevacion de personal tipo Hamaca


- 2 winch manual para 500 kg.
- 50 metros de cable
- 2 lineas de vida de cable 3/8"
- 50 metros
- 2 frenos anticaidas
- 4 ensambles de cadena de 3/8"

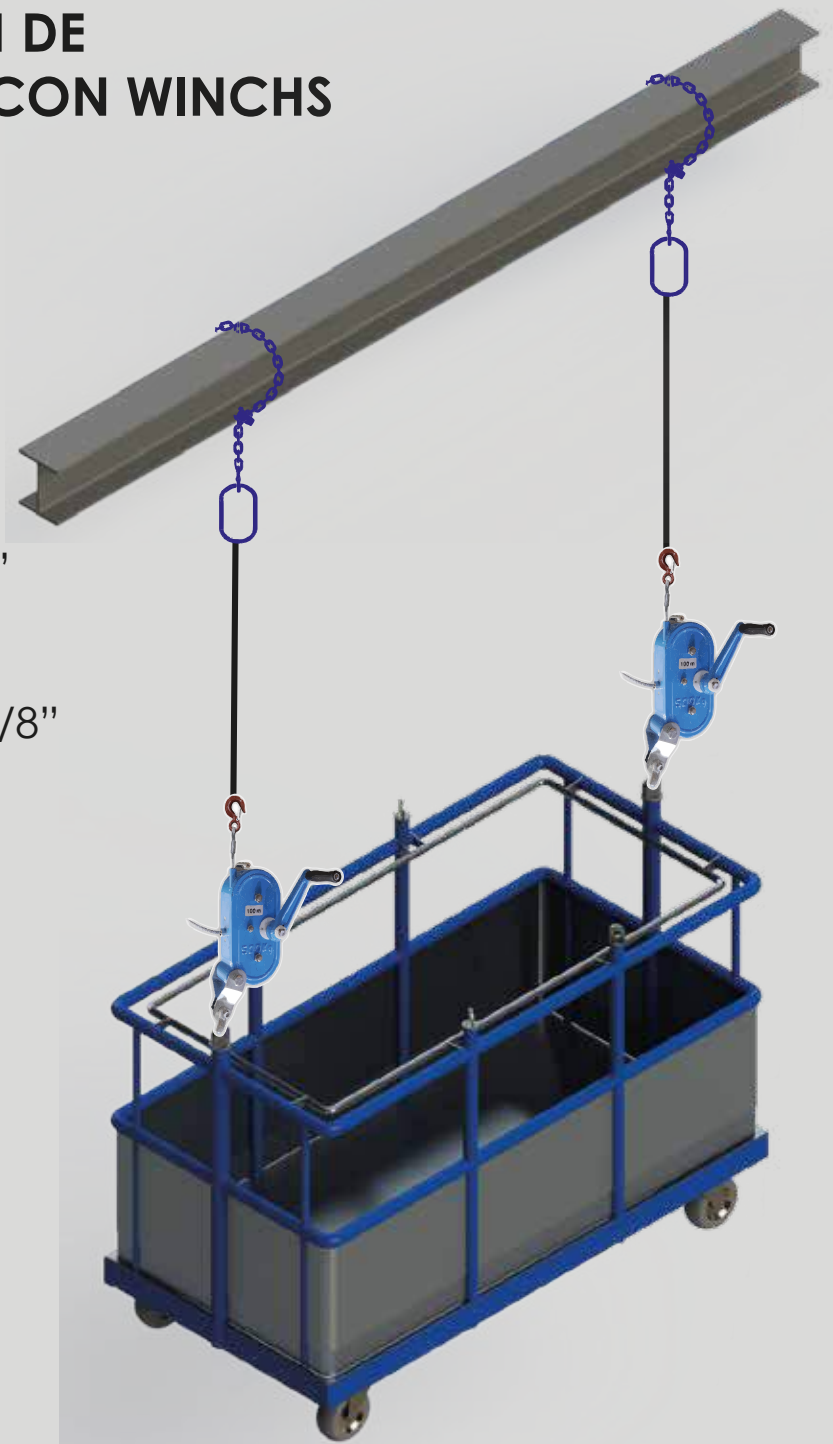




CANASTILLA PARA ELEVACION DE PERSONAL CON GRÚA MOD: BIMB 350 OPERACION 2

www.estoicolift.com

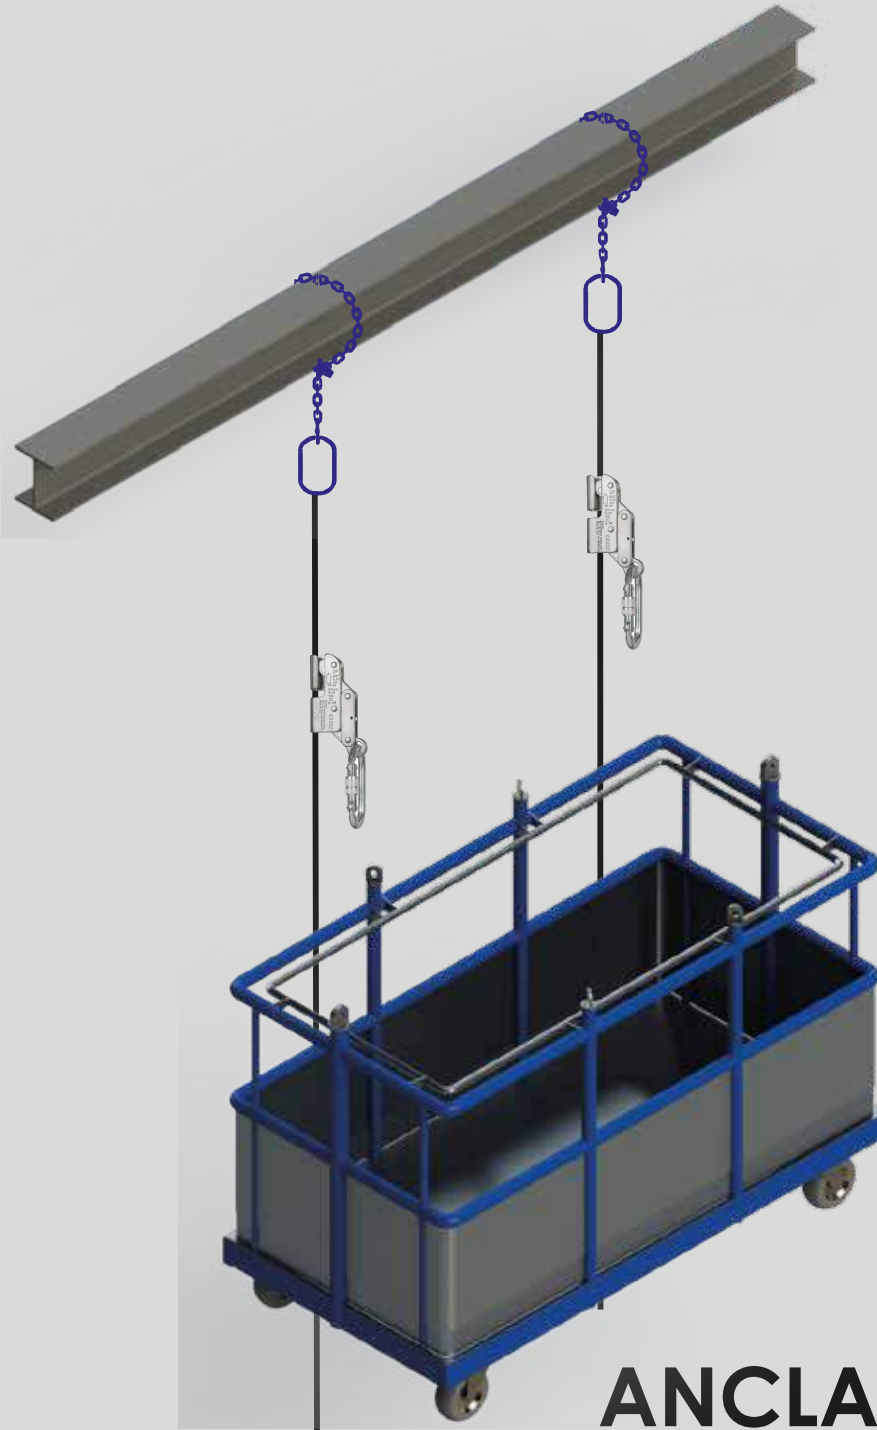

INSTALACION DE FRENO ANTICAIDAS

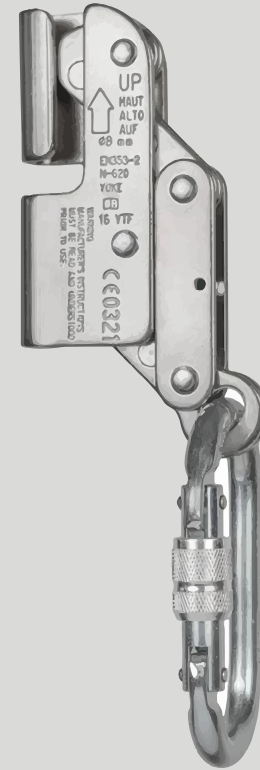



ANCLAJE DEL PERSONAL

contacto@estoicolift.com



**CANASTILLA PARA ELEVACION
DE PEROSNAL CON GRÚA
MOD: BIMB 350**

DIMENSIONES

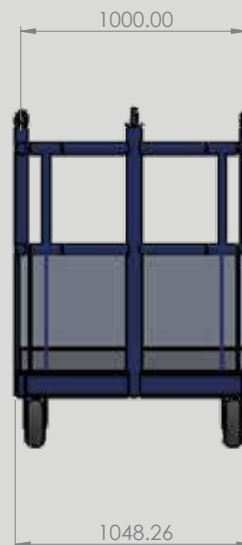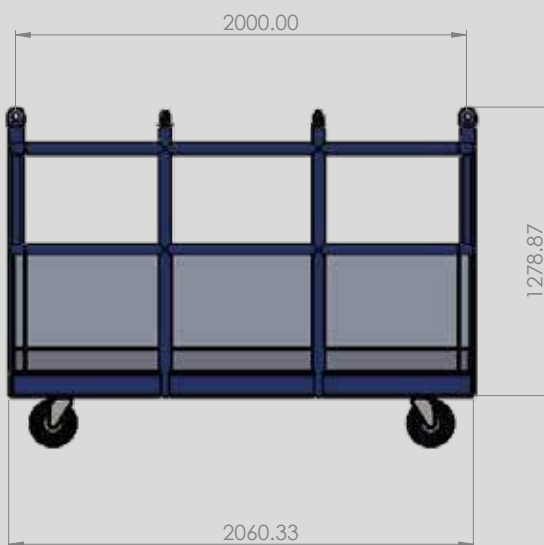



**CANASTILLA PARA ELEVACION
DE PEROSNAL CON GRÚA
MOD: BIMB 350**

PARTES

